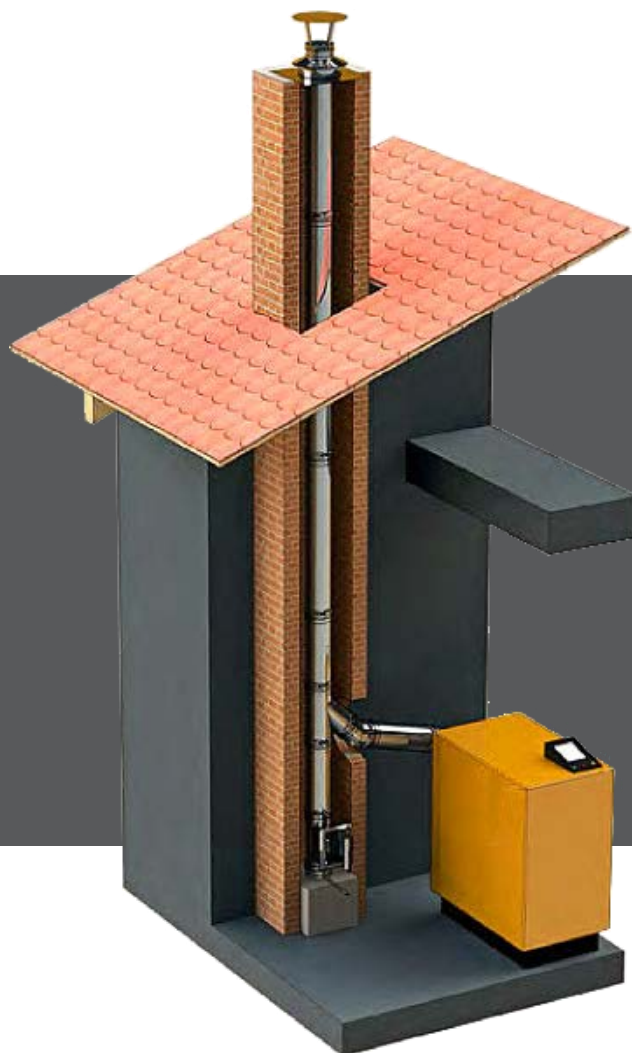


Технические характеристики

Воздушно-дымоходные системы для котлов до 24 кВт



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

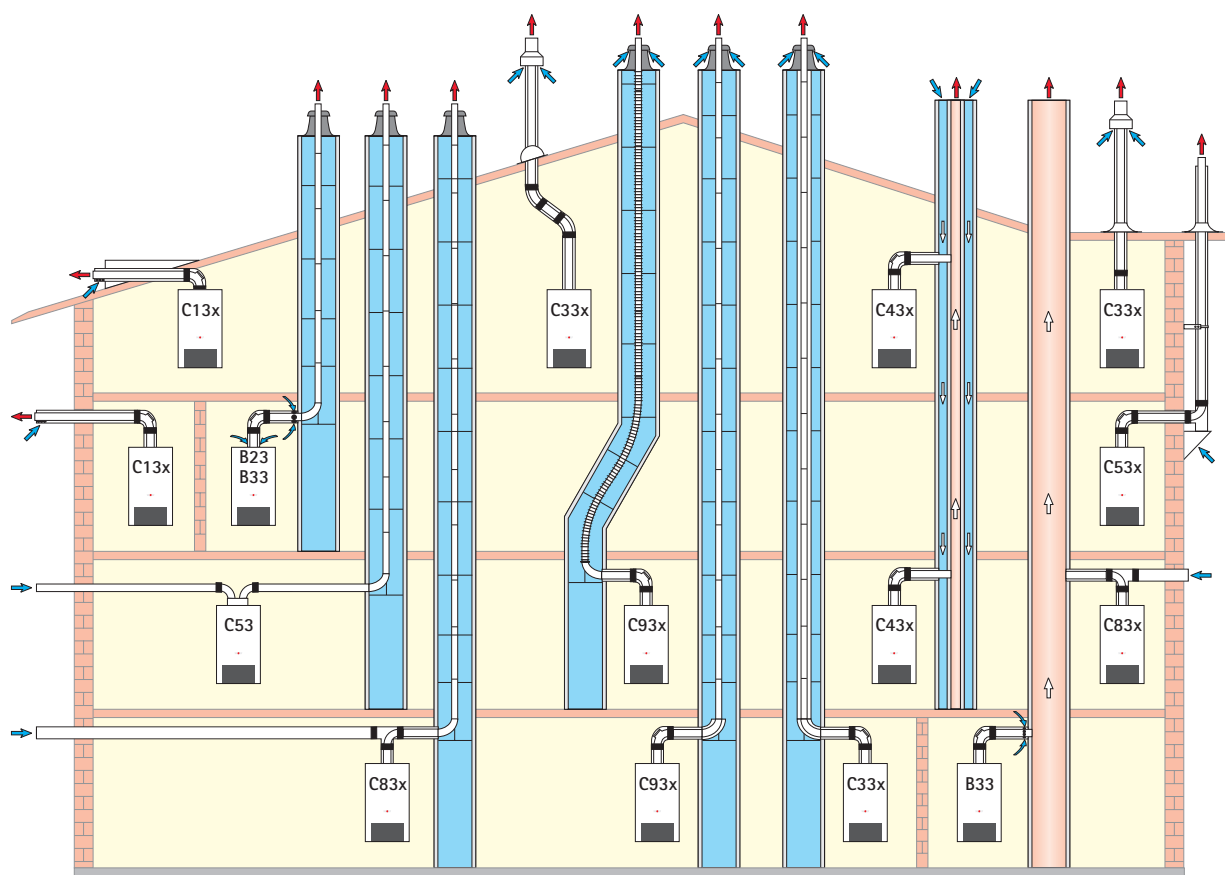
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт



Варианты исполнения		Макс. длина ¹⁾ [м]	
		DN60/100	DN80/125
B23	Дымоход в шахте и забор воздуха для горения непосредственно над котлом (подача воздуха для горения из помещения) + 2 м горизонтального концентрического подключения	-	30
B33	Дымоход в шахте с концентрическим горизонтальным подключением (подача воздуха для горения из помещения)	13	30
B33	Подключение к влагостойкой дымовой трубе концентрическим горизонтальным подключением (подача воздуха для горения из помещения)	Расчет в соответствии с EN 13384	
C13x	Горизонтальный концентрический проход через наклонную кровлю, не для CGB-11 с DN60/100 (подача воздуха для горения из атмосферы)	9	10
C13x	Подключения концентрической горизонтальной трубы через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы) < 11 кВт	5	10
C33x	Вертикальный концентрический проход через плоскую или наклонную кровлю, вертикальная концентрическая дымовая труба для монтажа в шахте (подача воздуха для горения из атмосферы)	9	22
C43x	Подключение к влагостойкой дымовой трубе с воздухоподающим и дымоотводящим каналами; макс. длина трубы от отвода котла до подключения- 2 м (подача воздуха для горения из атмосферы)	Расчет в соответствии с EN 13384	
C53	Подключение к дымоходу в шахте и воздуховоду через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы)	-	30
C53x	Подключение к дымоходу по фасаду (подача воздуха для горения из атмосферы)	-	22
C83x	Подключение дымохода в шахте и воздуховода через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы)	-	30
C83x	Концентрическое подключение к влагостойкому газоходу и подача воздуха для горения через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы)	Расчет в соответствии с EN 13384	
C93x	Вертикальный дымоход для монтажа в шахте (гибкий / жесткий) с концентрическим горизонтальным подключением + 2 м горизонтального концентрического подключения	13	22

1) Напор вентилятора: 90 Па

(под макс. длиной дымовой трубы понимается общая длина (от штуцера подключения к котлу до оконечника))

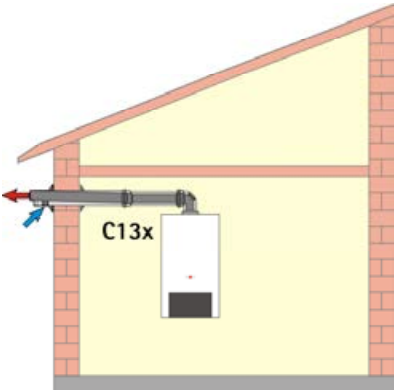
Подключение дымовых труб с учетом приведенных примеров выполнить в соответствии с местными СНиПами.

Вопросы, особенно по установке ревизионных люков на дымовых трубах и вентиляционных отверстий выяснить в уполномоченном надзорном органе.

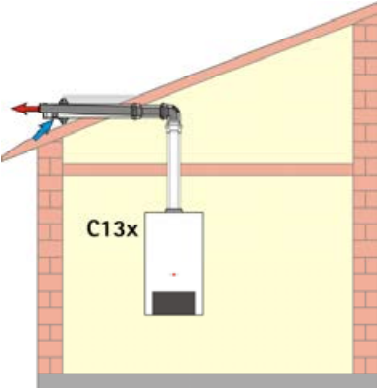
Для концентрических дымовых труб и дымоходов разрешается использовать только оригинальные части Wolf!

Необходимо дополнительно соблюдать требования инструкций по монтажу соответствующих компонентов и принадлежностей.

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN60/100		DN80/125	
		№ арт.		№ арт.	
	Комплект концентрического горизонтального прохода через стену или наклонную кровлю для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу; концентрическая дымовая труба 1000 мм; концентрическая дымовая труба с защитой от ветра, длина L; 2 розетки	26 51 749		26 51 495	
	 DN60/100; L = 750 мм DN80/125; L = 1040 мм При подключении к воздушно-дымоходной системе DN80/125 дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)				
	Концентрическая дымовая труба; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 724 26 51 725 26 51 726		26 51 466 26 51 467 26 51 469	
	 Концентрическая дымовая труба с ревизионным люком; цвет белый 250 мм	26 51 729		26 51 470	
	 Отвод для концентрической дымовой трубы; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°	26 51 757 26 51 758 26 51 727 26 51 728		26 51 482 26 51 483 26 51 472 26 51 471	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125	-	-	26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN60/100		DN80/125	
		№ арт.		№ арт.	
	Комплект концентрического горизонтального прохода через стену или наклонную кровлю для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу; концентрическая дымовая труба 1000 мм; концентрическая дымовая труба с защитой от ветра, длина L; 2 розетки  DN60/100, L = 750 мм DN80/125, L = 1040 мм	26 51 749		26 51 495	
	При подключении к воздушно-дымоходной системе DN80/125 дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)				
	Концентрическая дымовая труба; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 724 26 51 725 26 51 726		26 51 466 26 51 467 26 51 469	
	 Концентрическая дымовая труба с ревизионным люком; цвет белый 250 мм	26 51 729		26 51 470	
	Отвод для концентрической дымовой трубы; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°	26 51 757 26 51 758 26 51 727 26 51 728		26 51 482 26 51 483 26 51 472 26 51 471	
	 Переходник с DN60/100 на DN80/125	-	-	26 51 733	

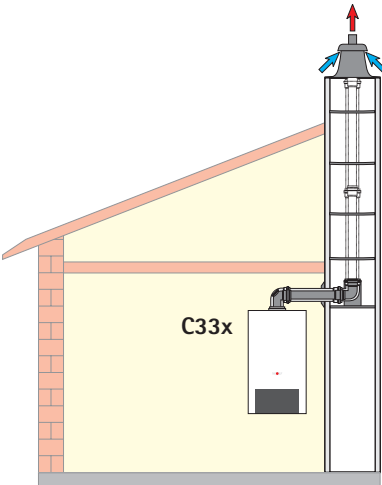
Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN80	
		№ арт.	
	Комплект подключения DN80, из полипропилена для подключения к дымоходу в шахте для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: отвод с ревизией 87° / DN80 для подключения к котлу; дымоход DN80, L= 500 мм; розетка; отвод 87° с опорной планкой; дымоход с ревизией, 4 шт. распорки; колпак на шахту, пластмассовый со встроенной концентрической дымоходной трубой	26 51 520	
	При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)		
	Дымоход DN80 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 502 26 51 503 26 51 504	
	Отвод для дымохода DN80 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C 15° 30° 45° 87°	26 51 505 26 51 506 26 51 507 26 51 508	
	Распорка для дымохода DN80 1 комплект = 4 шт.	26 51 509	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125, цвет белый	26 51 733	

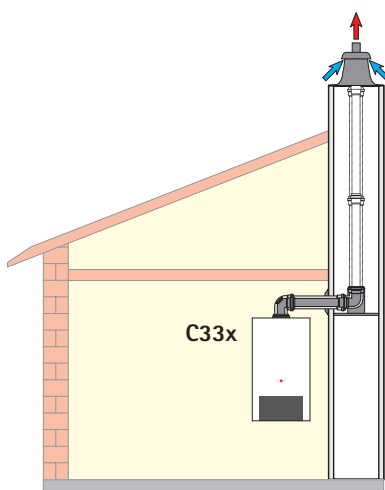
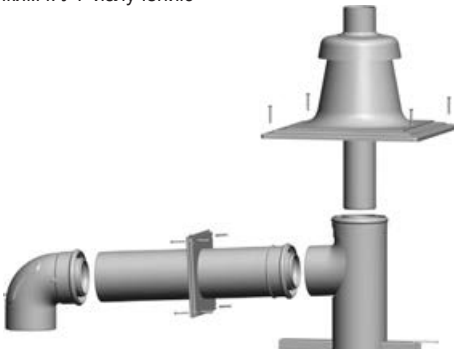
Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN60/100		DN 80/125	
		№ арт.		№ арт.	
С93х	Комплект с концентрическим подключением к дымоходу в шахте; цвет белый для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу; концентрическая дымовая труба 500 мм; розетка; отвод 87° / DN60 - 80 с опорной планкой; колпак на шахту, пластмассовый, со встроенной концентрической дымовой трубой и оконечником, стойким к УФ-излучению; 4 шт. распорки	26 51 752		26 51 497	
	4x				
При подключении к воздушно-дымоходной системе DN80/125 дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)					
	Концентрическая дымовая труба; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 724 26 51 725 26 51 726		26 51 466 26 00 467 26 00 469	
	Концентрическая дымовая труба с ревизионным люком; цвет белый 250 мм	26 51 729		26 51 470	
	Отвод для концентрической дымовой трубы; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°	26 51 757 26 51 758 26 51 727 26 51 728		26 51 482 26 51 483 26 51 472 26 51 471	
	Дымоход DN80 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	- - -	- - -	26 51 502 26 51 503 26 51 504	
	Дымоход с ревизией DN80 из полипропилена, для монтажа в шахте 250 мм	-	-	26 51 510	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125	-	-	26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN60/100	
		№ арт.	
	Комплект с концентрическим подключением DN60/100 к концентрической дымоходной трубе в шахте; цвет белый для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу; концентрическая дымоходная труба, L= 500 мм; розетка; концентрический отвод 87° с опорной планкой; колпак на шахту, пластмассовый, со встроенной концентрической дымоходной трубой и оконечником, стойким к УФ-излучению; 4 распорки	26 51 750	
	 		
	 Концентрическая дымоходная труба, DN60/100; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 724 26 51 725 26 51 726	
	 Концентрическая дымоходная труба с ревизионным люком, DN60/100; цвет белый 250 мм	26 51 729	
	Отвод для концентрической дымоходной трубы, DN60/100; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°	26 51 757 26 51 758 26 51 727 26 51 728	

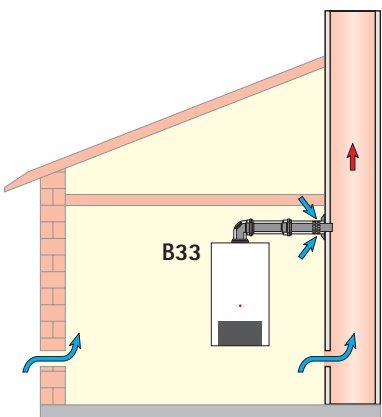

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN80/125	
		№ арт.	
	Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к концентрической дымоходной трубе в шахте; цвет белый для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу; концентрическая дымоходная труба, L= 500 мм; розетка; концентрический отвод 87° с опорной планкой; колпак на шахту, пластмассовый, со встроенной концентрической дымоходной трубой и оконечником, стойким к УФ-излучению  При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)	26 51 498	
	 Концентрическая дымоходная труба, DN80/125; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 466 26 51 467 26 51 469	
 Концентрическая дымоходная труба с ревизионным люком, DN80/125; цвет белый 250 мм		26 51 470	
 Отвод для концентрической дымоходной трубы, DN80/125; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°		26 51 482 26 51 483 26 51 472 26 51 471	
 Распорка для концентрической дымоходной трубы для удлинения в шахте 1 комплект = 4 шт. DN110 - 140 мм		26 51 478	
 Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый		26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN60/100		DN80/125	
		№ арт.		№ арт.	
С43х	Комплект с концентрическим подключением к влагостойкой дымовой трубе с воздухоподающим и дымоотводящим каналами для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу; концентрическая дымовая труба, L= 500 мм; розетка; дымоход DN60 или DN80, L= 500 мм При подключении к воздушно-дымоходной системе DN80/125 дополнительно требуется переходник DN60/100 на DN80/125 и (№ арт. 26 51 733)	26 51 751		26 51 499	
	Концентрическая дымовая труба; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 724 26 51 725 26 51 726		26 51 466 26 51 467 26 51 469	
	Концентрическая дымовая труба с ревизионным люком; цвет белый 250 мм	26 51 729		26 51 470	
	Отвод для концентрической дымовой трубы; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°	26 51 757 26 51 758 26 51 727 26 51 728		26 51 482 26 51 483 26 51 472 26 51 471	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый	-	-	26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

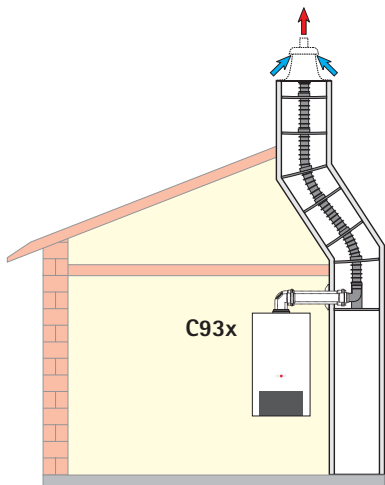
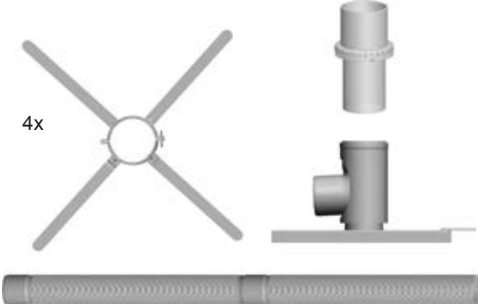
Варианты исполнения		DN60/100		DN80/125	
		№ арт.		№ арт.	
	Комплект с концентрическим подключением к влагостойкой дымовой трубе для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу, концентрическая дымовая труба, L= 500 мм; розетка; концентрическая дымовая труба с вентиляционными отверстиями, для забора воздуха из помещения, 250 мм  При подключении к воздушно-дымоходной системе DN80/125 дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 216)	26 51 753		26 51 496	
	 Концентрическая дымовая труба; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 724 26 51 725 26 51 726		26 51 466 26 51 467 26 51 469	
	 Концентрическая дымовая труба с ревизионным люком; цвет белый 250 мм	26 51 729		26 51 470	
	 Отвод для концентрической дымовой трубы; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°	26 51 757 26 51 758 26 51 727 26 51 728		26 51 482 26 51 483 26 51 472 26 51 471	
	 Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый	-	-	26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы

для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

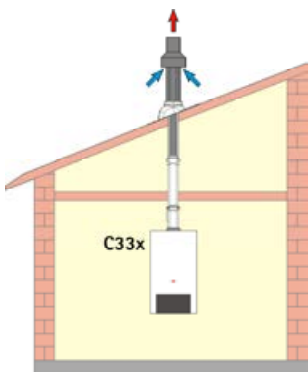
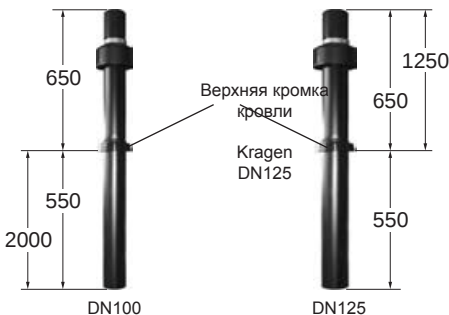
Варианты исполнения		DN80/125	
		№ арт.	
Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к дымоходной трубе по фасаду (наружной стене) для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу; концентрическая дымоходная труба, L= 500 мм; 2 розетки; концентрический проход через стену; концентрическое подключение по наружной стене; концентрический оконечник; хомут При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)	26 51 501		
Вертикальный проход через кровлю для дымоходной трубы DN80/125 по фасаду нержавеющая сталь / полипропилен 1000 мм	26 51 655		
Колпак на кровлю DN125 черный красно-коричневый	26 51 656		
	26 51 657		
Концентрическая дымоходная труба DN80/125 по фасаду нержавеющая сталь / полипропилен 1000 мм 2000 мм	26 51 658 26 51 659		
Воздухозаборный элемент концентрической дымоходной трубы DN80/125 по фасаду напр. требуется при подключении внешней консоли ниже уровня земли нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	26 51 663		
Регулируемый комплект крепления дымоходной трубы DN125 по фасаду из нержав. стали (рекомендуется монтировать мин. каждые 2 м)	26 51 662		
Отвод для концентрической дымоходной трубы DN80/125 по фасаду нержавеющая сталь / полипропилен 15° 30° 45° (комплект = 2 шт.) 87°	26 51 761 26 51 762 26 51 661 26 51 763		
Элемент с ревизией для концентрической дымоходной трубы DN80/125 по фасаду нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	26 51 660		
Хомут для дымоходной трубы DN80/125 по фасаду	26 51 769		
Концентрическая дымоходная труба, DN80/125; цвет белый (только для горизонтального соединения!) 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 466 26 51 467 26 51 469		
Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый	26 51 733		

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN80	
		№ арт.	
	Комплект гибкого дымохода DN83 для монтажа в шахте в комплекте: гибкий дымоход, L= 12,5 м; фиксатор для крепления гибкого дымохода на колпаке для шахты; отвод 87° / DN80 с опорной планкой; 4 шт. распорки 	26 51 574	
	При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)		
	Колпак на шахту, пластмассовый; для гибкого дымохода DN83 с окончанием, стойким к УФ-излучению (основание 30 см x 30 см)	26 51 511	
	Колпак на шахту, из нержав. стали; для гибкого дымохода DN83 с окончанием из нержав. стали (основание 30 см x 30 см)	26 51 527	
	Удлинение для гибкого дымохода DN83, длина 8 м	26 51 579	
	Распорка для дымохода DN80 1 комплект = 4 шт.	26 51 509	
	Соединительная муфта для гибких дымоходов DN83	26 51 576	
	Тройник с ревизией для гибкого дымохода DN83	26 51 577	
	Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к дымоходу в шахте подача воздуха для горения из атмосферы в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу, концентрическая дымовая труба 500 мм; розетка	26 51 480	
	Концентрическая дымовая труба, DN80/125; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 466 26 51 467 26 51 469	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый	26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы

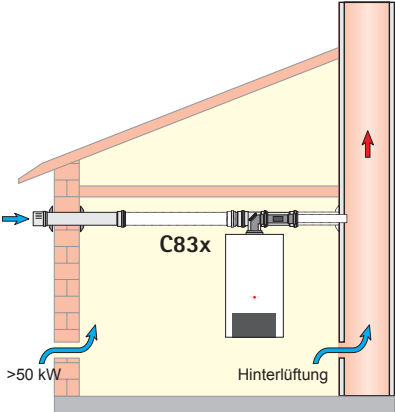
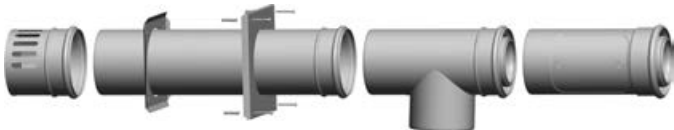
для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN60/100		DN80/125	
		№ арт.		№ арт.	
	Концентрический вертикальный проход через наклонную или плоскую кровлю в комплекте: концентрическая дымовая труба для вертикального прохода через кровлю; крепежная скоба				
	Длина 1200-1700 мм: (с разделит. муфтой)	черный / полипропилен красно-коричневый / полипропилен	26 51 703 26 51 704		26 51 474 26 51 475
	Длина 1750-2300 мм: (с разделит. муфтой)	черный / полипропилен красно-коричневый / полипропилен	- -		26 51 476 26 51 477
	Длина 2650 мм:	черный / полипропилен красно-коричневый / полипропилен	26 51 679 26 51 680		- -
					
	Колпак для наклонной кровли, угол наклона 25° – 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; подходит для кровли из плоской черепицы, сланца и гонта				
	Черный Красно-коричневый		17 20 202 17 20 203		17 20 202 17 20 203
	Колпак к основанию увеличенного размера, 50 см x 50см для наклонной кровли, угол наклона 25° – 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; с дополнительной компенсацией отклонения подходит для кровли любого типа, особенно для крупноформатной черепицы				
	Черный с гибким фартуком черного цвета Красно-коричневый с гибким фартуком красно-коричневого цвета		17 20 206 17 20 207		17 20 206 17 20 207
	Универсальный колпак для наклонной кровли, угол наклона 25° – 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; подходит для кровли из черепицы				
	Черный с гибким свинцовым фартуком Красно-коричневый с гибким свинцовым фартуком		17 20 200 17 20 201		17 20 200 17 20 201
	Универсальный колпак для наклонной кровли, угол наклона 25° – 45° с адаптером для вертикального прохода через кровлю; подходит для кровли из черепицы				
	Черный с гибким фартуком черного цвета Красно-коричневый с гибким фартуком красно-коричневого цвета		17 20 204 17 20 205		17 20 204 17 20 205
	Адаптер (колпак) для наклонной кровли, угол наклона 20° – 50° для кровельного покрытия „Klober Grundplatten“ и вертикальной концентрической дымовой трубы				
	черный красно-коричневый		26 00 036 26 00 037		-
	Колпак для плоской кровли для вертикальной концентрической дымовой трубы		26 51 486		26 51 486
	Крепежная скоба для вертикальной концентрической дымовой трубы		26 51 742		26 51 493

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN80/125	
		№ арт.	
	Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к дымоходу в шахте и с подачей воздуха для горения через наружную стену по горизонтальному воздуховоду для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: воздухозаборный элемент DN125; воздуховод DN125, L = 500 мм; 2 розетки; тройник 87° с ревизией для подключения к котлу; (крышка со стороны воздуховода не установлена); концентрическая дымовая труба с ревизионным люком, L = 500 мм При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)	26 51 500	
	Воздуховод DN125; цвет белый 1000 мм	26 51 484	
	Концентрическая дымовая труба, DN80/125; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 466 26 51 467 26 51 469	
	Розетка DN125; цвет белый для закрытия отверстия в стене при проходе концентрической дымовой трубой DN80/125	26 51 491	
	Отвод 87° с опорной планкой для дымохода DN80 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C	26 51 513	
	Дымоход DN80 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 502 26 51 503 26 51 504	
	Распорка для дымохода DN80 1 комплект = 4 шт.	26 51 509	
	Колпак DN80 на шахту, пластмассовый; со встроенной концентрической дымовой трубой и оконечником, стойким к УФ-излучению для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	26 51 511	
	Колпак DN80 на шахту, из нержавеющей стали; со встроенной концентрической дымовой трубой и оконечником из нержав. стали для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	26 51 512	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый	26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN80/125	
		№ арт.	
	Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к влагостойкой дымовой трубе и с подачей воздуха для горения через наружную стену по горизонтальному воздухопроводу для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: воздухозаборный элемент DN125; воздухопровод DN125, L= 500 мм; 2 розетки; тройник 87° с ревизией для подключения к котлу; (крышка со стороны воздуховода не установлена); концентрическая дымовая труба с ревизионным люком, L = 500 мм  При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)	26 51 500	
	 Воздуховод DN125; цвет белый 1000 мм	26 51 484	
 Концентрическая дымовая труба, DN80/125; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм		26 51 466 26 51 467 26 51 469	
 Розетка DN125; цвет белый для закрытия отверстия в стене при проходе концентрической дымовой трубой DN80/125		26 51 491	
 Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый		26 51 733	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN80/125	
		№ арт.	
	Комплект с концентрическим подключением DN80/125 к дымоходу в шахте для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: отвод 87° с ревизией для подключения к котлу, концентрическая дымовая труба, L= 500 мм; розетка; концентрическая дымовая труба с вентиляционными отверстиями, для забора воздуха из помещения, 250 мм При использовании данного комплекта дополнительно требуется переходник с DN60/100 на DN80/125 (№ арт. 26 51 733)	26 51 496	215,-
	Концентрическая дымовая труба, DN80/125; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм		26 51 466 26 51 467 26 51 469
	Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый		26 51 733
	Дымоход DN80 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм		26 51 502 26 51 503 26 51 504
	Отвод для дымохода DN80 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C 15° 30° 45° 87°		26 51 505 26 51 506 26 51 507 26 51 508
	Распорка для дымохода DN80 1 комплект = 4 шт.		26 51 509
	Колпак DN80 на шахту, пластмассовый; со встроенной концентрической дымовой трубой и оконечником, стойким к УФ-излучению для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)		26 51 511
	Колпак DN80 на шахту, из нержавеющей стали; со встроенной концентрической дымовой трубой и оконечником из нержав. стали для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)		26 51 512

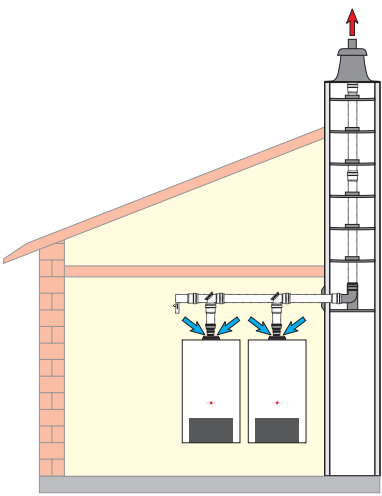
Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN60/110	
		№ арт.	
	Основной комплект DN60/110 для поэтажного подключения котлов к общей дымоходной трубе для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: - колпак на шахту DN110, вкл. окончечник - 6 распорок DN110 (полипропилен) - переходник с DN80 на DN110 (полипропилен) - отвод с опорной планкой 87°/DN80 (полипропилен) - переходник эксцентрический с DN60 на DN80 (полипропилен) Длина дымоходной трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	26 51 450	
	Комплект расширения DN110 для поэтажного подключения котлов к общей дымоходной трубе для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: - этажный тройник DN110 (полипропилен) с отводом DN80, длина 850 мм - переходник эксцентрический с DN60 на DN80 (полипропилен)	26 51 451	
	Дымоход DN110 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 668 26 51 669 26 51 670	
	Отвод для дымохода DN110 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C 15° 30° 45° 87°	26 51 690 26 51 691 26 51 692 26 51 693	
	Дымоход с ревизией DN110, полипропилен 250 мм	26 51 671	
	Распорка для дымохода DN110 1 комплект = 6 шт. (монтируется мин. каждые 2 м дымохода)	26 51 673	

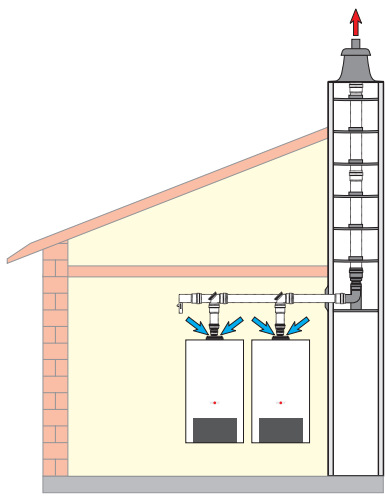

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN110	
		№ арт.	
	Базовый комплект дымоходов DN110 для каскада из 2 котлов для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - 2 переходника DN60 на муфту DN80 (полипропилен) - 2 переходника DN80 на муфту DN110 (полипропилен) - 2 дымохода DN110 x 250 (полипропилен) - 2 отвода с ревизией 87° / DN110 (полипропилен) - 2 дымовых коллектора DN110/110 (полипропилен) - 1 дымоход DN110 x 500 (полипропилен) - оконечник DN110 с ревизией и отводом конденсата (полипропилен) - сифон для оконечника (полипропилен) - труба со смазкой, 50 мл	26 51 686	
	Комплект дымоходов DN110 для расширения каскада для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - переходник с DN60 на муфту DN80 (полипропилен) - переходник с DN80 на муфту DN110 (полипропилен) - дымоход DN110 x 250 (полипропилен) - отвод с ревизией 87° / DN110 (полипропилен) - дымовой коллектор DN110/110 (полипропилен) - труба со смазкой, 50 мл	26 51 687	
	Дымоход DN110 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 668	
		26 51 669	
		26 51 670	
	Отвод для дымохода DN110 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C 15° 30° 45° 87°	26 51 690	
		26 51 691	
		26 51 692	
		26 51 693	
	Дымоход с ревизионным люком DN110 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 250 мм	26 51 671	
	Распорка для дымохода DN 110, пластик 1 комплект = 6 шт. (монтируется мин. каждые 2 м)	26 51 673	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN110	
		№ арт.	
	Комплект дымохода DN110 для монтажа в шахте для котлов, подключенных в каскаде к общему дымовому коллектору для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - оголовок на шахту DN110 (полипропилен) с оконечником (полипропилен, цвет черный) - 6 распорок DN110 (полипропилен) - отвод с опорной планкой 87°/DN110 (полипропилен) - вкладка в стену DN110/160 (нерж. сталь) - декоративная накладка на стену DN160 (нерж. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымоходной трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	26 51 688	
	 Дымоход DN110 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 668 26 51 669 26 51 670	
	 Отвод для дымохода DN110 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C 15° 30° 45° 87°	26 51 690 26 51 691 26 51 692 26 51 693	
	 Дымоход с ревизионным люком DN110 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 250 мм	26 51 671	
	 Распорка для дымохода DN110 1 комплект = 6 шт. (монтируется мин. каждые 2 м дымохода)	26 51 673	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Варианты исполнения		DN125	
		№ арт.	
	Комплект дымохода DN125 для монтажа в шахте для котлов, подключенных в каскаде к общему дымовому коллектору для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - оголовок на шахту DN125 (полипропилен) с окончником (полипропилен, цвет черный) - 6 распорок DN125 (полипропилен) - переходник с DN110 на муфты DN125 (полипропилен) - отвод с опорной планкой 87°/DN110 (полипропилен) - вкладка в стену DN110/160 (нерж. сталь) - декоративная накладка на стену DN160 (нерж. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	26 51 689	
	 Дымоход DN125 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 698 26 51 699 26 51 700	
	Отвод для дымохода DN125 aus Polypropylen до 120°C 15° 30° 45° 87°	26 51 694 26 51 695 26 51 696 26 51 697	
	Дымоход с ревизионным люком DN125 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 250 мм	26 51 701	
	Распорка для дымохода DN125, пластик 1 комплект = 6 шт. (монтируется мин. каждые 2 м)	26 51 702	
	Колпак DN125 на шахту, из нержавеющей стали; со встроенной концентрической дымовой трубой и окончником из нержав. стали для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	26 51 771	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Принадлежности для концентрической дымоходной трубы DN60/100		№ арт.	
	Концентрическая дымоходная труба, DN60/100; цвет белый 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 724 26 51 725 26 51 726	
	Концентрическая дымоходная труба DN60/100, горизонтальная с защитой от ветра; цвет белый 750 мм	26 51 731	
	Концентрическая дымоходная труба DN60/100, цвет белый для режима подачи воздуха для горения из помещения 250 мм	26 51 732	
	Концентрическая дымоходная труба с ревизионным люком, DN60/100; цвет белый 250 мм	26 51 729	
	Отвод с ревизией 87° / DN60/100, weiß, steckbar	26 51 730	
	Отвод для концентрической дымоходной трубы, DN60/100; цвет белый 15° 30° 45° (1 комплект = 2 шт.) 87°	26 51 757 26 51 758 26 51 727 26 51 728	
	Передвижная муфта (разделительное устройство) для концентрической дымоходной трубы, DN60/100; цвет белый 235 мм	26 51 737	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый	26 51 733	
	Розетка DN100 для закрытия отверстия в стене при проходе для концентрической дымоходной трубой, DN60/100	26 51 735	
	Розетка DN100 из двух частей; для закрытия отверстия в стене при проходе для концентрической дымоходной трубой, DN60/100	26 51 736	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Принадлежности для концентрической дымоходной трубы DN60/100		№ арт.	
	Опорный отвод 87° с переходником DN60 - DN80 для подключения к дымоходу в шахте в комплекте с прокладками	26 51 738	
	Концентрический отвод с опорной планкой 87° - DN60/100 для подключения к концентрической дымоходной трубе в шахте	26 51 740	
	Опорная планка для дымохода в шахте	26 51 739	
	Скоба с отсосом от стены для дымоходной трубы DN100-125 в комплекте: винты и дюбели 1 комплект = 5 шт.	26 51 741	
	Крепежная скоба для вертикальной концентрической дымоходной трубы	26 51 742	
	Центрователь 1 шт.	26 51 743	
	Распорка для концентрической дымоходной трубы (для монтажа в шахте) 1 комплект = 4 шт. DN91 - 114 мм DN110 - 140мм	26 51 744 26 51 478	
	Уплотнения для дымохода DN60 1 комплект = 5 шт.	26 51 745	
	Уплотнения для воздуховода DN100 1 комплект = 5 шт.	26 51 746	
	Уплотнения для люка отвода с ревизией DN100 1 шт.	26 51 747	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Принадлежности для дымохода из полипропилена DN80		№ арт.	
	Колпак DN80 на шахту, пластмассовый; со встроенной концентрической дымовой трубой и оконечником, стойким к УФ-излучению для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	26 51 511	
	Колпак DN80 на шахту, из нержавеющей стали; со встроенной концентрической дымовой трубой и оконечником из нержав. стали для режимов подачи воздуха для горения из атмосферы и из помещения (основание 30 см x 30 см)	26 51 512	
	Дымоход DN80 из полипропилена для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 500 мм 1000 мм 2000 мм	26 51 502	
		26 51 503	
		26 51 504	
	Дымоход с ревизией DN80 из полипропилена, для монтажа в шахте макс. температура дымовых газов 120°C 250 мм	26 51 510	
	Отвод с ревизией 87° / DN80 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C	26 51 514	
	Отвод 87° с опорной планкой для дымохода DN80 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C.	26 51 513	
	Отвод для дымохода DN80 из полипропилена макс. температура дымовых газов 120°C 15° 30° 45° 87°	26 51 505	
		26 51 506	
		26 51 507	
		26 51 508	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Принадлежности для дымохода из полипропилена DN80		№ арт.	
	Адаптер DN80 x 80 x 125, для подключения дымохода в шахте и воздуховода через наружную стену	26 51 487	
	Защита от ветра DN80 из нержавеющей стали для горизонтального дымохода	26 51 767	
	Распорка для дымохода DN80 1 комплект = 4 шт.	26 51 509	
	Распорка для концентрической дымовой трубы (для монтажа в шахте) 1 комплект = 4 шт. DN91 - 114мм DN110 - 140мм	26 51 744 26 51 478	
	Розетка для закрытия отверстия в стене при проходе дымоходом DN80	26 51 515	
	Скоба с откосом от стены для дымохода DN80 в комплекте: винты и дюбели 8 мм 1 комплект = 3 шт.	26 51 516	
	Крепежная скоба для вертикальной концентрической дымовой трубы DN60/100	26 51 742	
	Вентиляционная заслонка для дымохода DN80 для установки на шахте с регулировкой тяги	26 51 517	
	Уплотнение для дымохода DN80 1 комплект = 5 шт.	26 51 521	

Воздушно-дымоходные системы для газовых настенных конденсационных котлов до 24 кВт

Принадлежности для концентрической дымоходной трубы DN80/125		№ арт.	
	Концентрическая дымоходная труба, DN80/125; цвет белый		
	500 мм	26 51 466	
	1000 мм	26 51 467	
	2000 мм	26 51 469	
	Концентрическая дымоходная труба с ревизионным люком; цвет белый	26 51 470	
	Адаптер для подключения DN 125/80, с измерительными штуцерами; цвет белый L = 152 мм; для подключения к конденсационному котлу или концентрической дымоходной трубе	26 51 488	
	Отвод с ревизией 87° DN80/125; цвет белый	26 51 489	
	Отвод для концентрической дымоходной трубы, DN80/125; цвет белый		
	15°	26 51 482	
	30°	26 51 483	
	45° (1 комплект = 2 шт.)	26 51 472	
	87°	26 51 471	
	Передвижная муфта (разделительный элемент) для концентрической дымоходной трубы, DN80/125; цвет белый	26 51 490	
	Воздуховод DN125; цвет белый	26 51 484	
	Переходник с DN60/100 на DN80/125; цвет белый	26 51 733	
	Розетка DN125; цвет белый для закрытия отверстия в стене при проходе концентрической дымоходной трубой DN80/125	26 51 491	
	Скоба с откосом от стены для дымоходной трубы DN100-125 в комплекте: винты и дюбели 1 комплект = 5 шт.	26 51 741	
	Крепежная скоба для вертикальной концентрической дымоходной трубы DN80/125	26 51 493	



Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru