Технические характеристики

Воздушно-дымоходные системы для котлов MGK

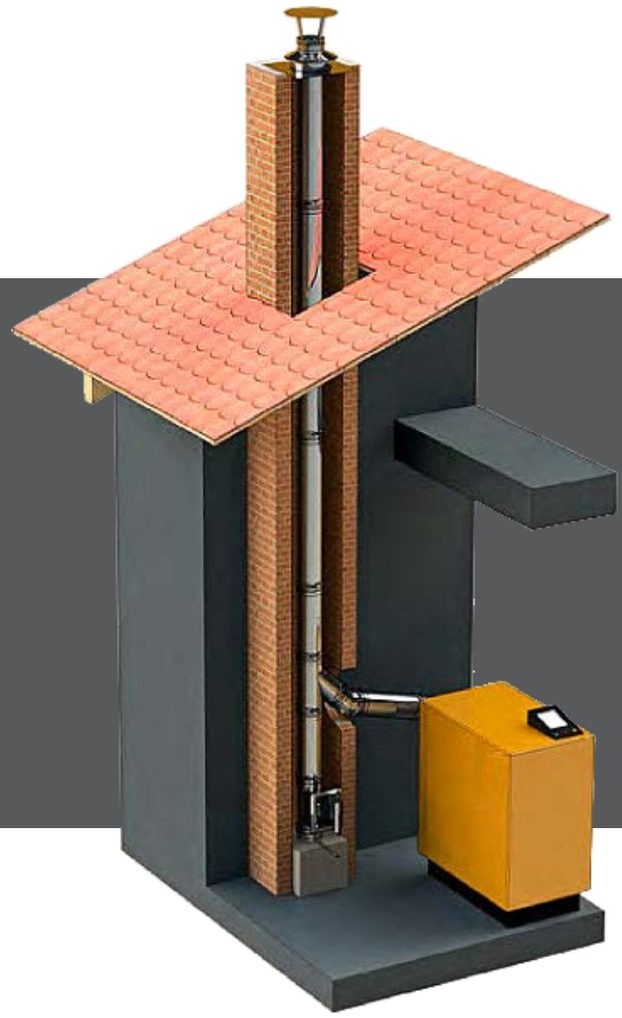

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru

Воздушно-дымоходные системы для газового конденсационного котла MGK

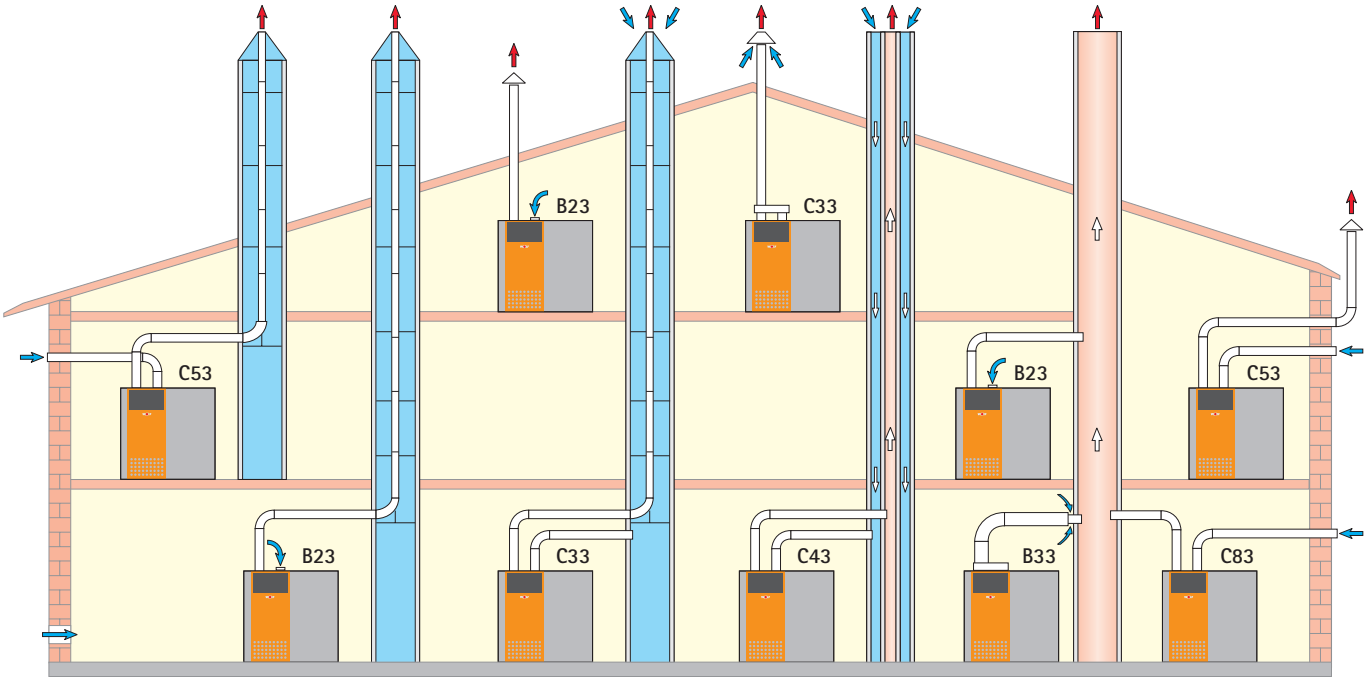

Варианты исполнения			макс. длина [1] [м]				
		MGK	130	170	210	250	300
B23	Дымоход в шахте и забор воздуха для горения непосредственно над котлом (подача воздуха для горения из помещения)	DN160 DN200	50 50	50 50	47 50	35 50	20 50
B33	Подключение к влагостойкой дымовой трубе концентрическим горизонтальным подключением (подача воздуха для горения из помещения)	DN160 DN200	Расчет в соответствии с EN 13384				
C33	Вертикальный концентрический проход через кровлю, (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN160 DN200	Расчет в соответствии с EN 13384				
C33	Вертикальный концентрический проход через плоскую или наклонную кровлю, вертикальная концентрическая дымовая труба для монтажа в шахте (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN160/225 DN200/300	15 -	15 -	13 -	8 15	3 15
C33	Вертикальный дымоход для монтажа в шахте с горизонтальным концентрическим подключением (длина 2,5 м) (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN160 DN200	25 30	16 32	6 32	- 26	- 32
C43	Подключение к влагостойкой дымовой трубе с воздухоподающим и дымоотводящим каналами (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN160 DN200	Расчет в соответствии с EN 13384				
C53	Входное отверстие воздуховода и выходное отверстие дымохода находятся в раздичных областях давлений (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN160 DN200	50 50	50 50	47 50	35 50	20 50
C53	Подключение к дымоходу по фасаду с горизонтальным концентрическим подключением (длина 2,5 м) (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN160/225 DN200/300	50 -	50 -	35 -	5 50	- 50
C63	Система дымоудаление не испытана и не сертифицирована вместе с котлам. Поэтому необходим расчет системы дымоудаления в соответствии с местными нормами и правилами.	DN160 DN200	Расчет в соответствии с EN 13384				
C83	Концентрическое подключение к влагостойкому газоходу и подача воздуха для горения через наружную стену (подача воздуха для горения из атмосферы)	DN160 DN200	Расчет в соответствии с EN 13384				

[1] Напор вентилятора: MGK-130 = 200 Па, MGK-170, -210, -250, -300 =150 Па
(под макс. длиной дымовой трубы понимается общая длина (от штуцера подключения к котлу до оконечника)

Подключение дымовых труб с учетом приведенных примеров выполнить в соответствии с местными СНиПами.

Вопросы, особенно по установке ревизионных люков на дымовых трубах и вентиляционных отверстиий выяснить в уполномоченом надзорном органе.

Для концентрических дымовых труб и дымоходов разрешается использовать только оригинальные части Wolf!

Необходимо дополнительно соблюдать требования инструкций по монтажу соответствующих принадлежностей.

Воздушно-дымоходные системы
для газовых конденсационных котлов MGK, подключенных в каскад

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Базовый комплект дымовых труб DN160/200 для каскада из 2 котлов MGK (подключение котлов задними стенками: система Twin) для подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - 2 отвода с ревизией 87° / DN160 (полипропилен) - дымоход DN160 x 525 мм (полипропилен) - отвод DN160 x 45° (полипропилен) - 2 дымовых коллектора DN160/200 (полипропилен) - оконечник DN200 с ревизией и сливом конденсата (полипропилен) - сифон для оконечника (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-170 Twin/210 Twin/250 Twin	26 51 292	
	Базовый комплект дымовых труб DN200/250 для каскада из 2 котлов MGK (подключение котлов задними стенками: система Twin) для подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - 2 отвода с ревизией 87° / DN200 (полипропилен) - дымоход DN200 x 300 мм (полипропилен) - отвод DN200 x 45° (полипропилен) - 2 дымовых коллектора DN160/200 (полипропилен) - оконечник DN250 с ревизией и сливом конденсата (полипропилен) - сифон для оконечника (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-300 Twin	26 51 293	
	Базовый комплект дымовых труб DN160/200 для каскада из 2 котлов MGK (последовательное подключение котлов) для подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - 2 отвода с ревизией 87° / DN160 (полипропилен) - 2 дымовых коллектора DN160/200 (полипропилен) - дымоход DN200x1000 мм (полипропилен) - оконечник DN200 с ревизией и сливом конденсата (полипропилен) - сифон для оконечника (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-130/170/210/250	26 51 300	
	Комплект дымовых труб DN200/160 для расширения каскада MGK (последовательное подключение котлов) для подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - отвод с ревизией 87° / DN160 (полипропилен) - дымовой коллектор DN160/200 (полипропилен) - дымоход DN200x1000 мм (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-130/170	26 51 301	
	Базовый комплект дымовых труб DN160/250 для каскада из 2 котлов MGK (последовательное подключение котлов) для подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - 2 отвода с ревизией 87° / DN160 (полипропилен) - 2 дымовых коллектора DN160/250 (полипропилен) - дымоход DN250x1000 мм (полипропилен) - оконечник DN250 с ревизей и сливом конденсата (полипропилен) - сифон для оконечника (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-170/210/250	26 51 302	
	Комплект дымовых труб DN160/250 для расширения каскада MGK (последовательное подключение) для подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - отвод с ревизией 87° / DN160 (полипропилен) - дымовой коллектор DN160/250 (полипропилен) - дымоход DN250x1000 мм (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-170/210/250	26 51 303	

Воздушно-дымоходные системы
для газовых конденсационных котлов MGK, подключенных в каскад

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Базовый комплект дымовых труб DN200/250 для каскада из 2 котлов MGK (последовательное подключение котлов) для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - 2 отвода с ревизией 87° / DN200 (полипропилен) - 2 дымовых коллектора DN200/250 (полипропилен) - дымоход DN250 x 1000 мм (полипропилен) - оконечник DN250 с ревизией и сливом конденсата (полипропилен) - сифон для оконечника (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-300	26 51 304	
	Комплект дымовых труб DN200/250 для расширения каскада MGK (последовательное подключение котлов) для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - отвод с ревизией 87°/DN200 (полипропилен) - дымовой коллектор DN200/250 (полипропилен) - дымоход DN250 x 1000 мм (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-300	26 51 305	
	Базовый комплект дымовых труб DN200/315 для каскада из 2 котлов MGK (последовательное подключение котлов) для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - 2 отвода с ревизией 87° / DN200 (полипропилен) - 2 дымовых коллектора DN200/315 (полипропилен) - дымоход DN315 x 1000 мм (полипропилен) - оконечник DN315 с ревизией и сливом конденсата (полипропилен) - сифон для оконечника (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-300	26 51 306	
	Комплект дымовых труб DN200/315 для расширения каскада MGK (последовательное подключение котлов) для режима подачи воздуха для горения из помещения в комплекте: - отвод с ревизией 87°/DN200 (полипропилен) - дымовой коллектор DN200/315 (полипропилен) - дымоход DN315 x 1000 мм (полипропилен) - туба со смазкой, 50 мл	MGK-300	26 51 307	
	Сифон, полипропилен высота заграждения 230 мм	MGK	20 70 574	

Воздушно-дымоходная система DN160 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Комплект дымовой трубы для монтажа в шахте DN160/160 для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: - оголовок на шахту DN160 (нержав. сталь) с оконечником (полипропилен, цвет черный) - распорка DN160 - отвод с опорой 87°/DN160 (полипропилен) - вкладка в стену DN225/160 (нержав. сталь) - розетка на стену DN225 (нержав. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	MGK	26 51 294	
	Комплект дымовой трубы для монтажа в шахте DN160/200 для режима подачи воздуха для горения из атмосферы в комплекте: - оголовок на шахту DN200 (нержав. сталь) с оконечником (нержав. сталь) - распорка DN200 (нержав. сталь) - переходник с DN160 на муфту DN200 (полипропилен) - отвод с опорной планкой 87°/ DN160 (полипропилен) - вкладка в стену DN225/160 (нержав. сталь) - розетка на стену DN225 (нержав. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	MGK	26 51 465	
	Хомут DN160 с петлями (нержав. сталь) в качестве вспомогательного приспособления для монтажа	MGK NEU	26 51 710	
	Оголовок на шахту DN160, нержавеющая сталь с оконечником из нержавеющей стали с оконечником из полипропилена, стойким к УФ-излучению; цвет черный	MGK	 26 51 349 26 51 355	
	Дымоход DN160, полипропилен 250 мм 500 мм 1000 мм 2000 мм	MGK	 26 51 333 26 51 315 26 51 316 26 51 317	
	Распорка DN160, пластик (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 322	
	Дымоход с ревизией DN160, полипропилен 290 мм	MGK	26 51 356	
	Отвод с ревизией 87°/ DN160, полипропилен	MGK	26 51 357	

Воздушно-дымоходная система DN160 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Отвод DN160, полипропилен 15° 30° 45° 87°	MGK	 26 51 318 26 51 319 26 51 320 26 51 321	
	Отвод 87° DN160 с опорной планкой, полипропилен	MGK	26 51 326	
	Адаптер DN160x160x160/225 для режима подачи воздуха из атмосферы	MGK	26 51 332	
	Адаптер для подключения к MGK воздуховода DN160, полипропилен	MGK	26 51 327	
	Переходник с DN200 на DN160, полипропилен	MGK	26 51 330	
	Переходник с DN160 на DN200, полипропилен	MGK	26 51 371	
	Переходник эксцентрический с DN160 на DN200, полипропилен	MGK	26 51 372	
	Хомут DN160 в комплекте со шпилькой и дюбелями (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 328	

Воздушно-дымоходные системы DN160/225 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Оконечник для концентрической дымовой трубы DN160/225 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 347	
	Штуцер притока воздуха для концентрической дымовой трубы DN160/225 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 350	
	Проход через кровлю для концентрической дымовой трубы DN160/225 нержавеющая сталь / полипропилен 1000 мм	MGK	26 51 346	
	Колпак для кровли DN255, нержавеющая сталь с гибким воротником подходит для всех типов кровельных покрытий 25-30° 30-35° 35-40° 40-45°	MGK	 26 51 454 26 51 455 26 51 456 26 51 457	
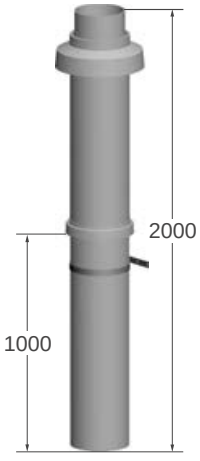	Концентрический проход через кровлю DN160/186 <u>без притока воздуха</u>, полиэтилен; цвет черный в комплекте: концентрическая дымовая труба для вертикального прохода через кровлю с крепежной скобой	MGK	26 51 345	
	Универсальный колпак DN186, пластик подходит для всех типов кровельных покрытий. 25-45° цвет черный 25-45° цвет терракотовый	MGK	 26 51 460 26 51 461	
	Колпак для плоской кровли, нержавеющая сталь для вертикального прохода через кровлю DN 225 DN 186	MGK	 26 51 458 26 51 459	

Воздушно-дымоходные системы DN160/225 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Концентрическая дымовая труба DN160/225, нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 500 мм 1000 мм	MGK	 26 51 334 26 51 335	
	Регулируемое настенное крепление DN225, нержавеющая сталь (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 353	
	Отвод для концентрической дымовой трубы DN160/225 подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе Нержавеющая сталь / полипропилен 15° 30° 45° 90°	MGK	 26 51 336 26 51 337 26 51 338 26 51 339	
	Концентрическая дымовая труба DN160/225 с ревизией нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 400 мм	MGK	26 51 340	
	Проход через стену для концентрической дымовой трубы DN160/225 нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 500 мм	MGK	26 51 342	
	Вкладка в стену DN160/225, нержавеющая сталь	MGK	26 51 343	
	Декоративная накладка на стену DN225, нержавеющая сталь для закрытия отверстия в стене при проходе дымовой трубой	MGK	26 51 323	
	Консоль крепления на наружной стене концентрической дымовой трубы DN160/225 нержавеющая сталь / полипропилен вкл. декоративную накладку на наружную стену и крепежный материал Указание: в консоле имееются воздухозаборные отверстия, через которые забирается воздух (если консоль расположена выше уровня земли). Если консоль расположена ниже уровня земли, то необходимо использовать штуцер притока воздуха.	MGK	26 51 344	
	Запасное уплотнение для дымохода из полипропилена DN160 1 комплект = 5 шт.	MGK	26 51 351	
	Туба со смазкой, 50 мл	MGK	26 51 329	

Воздушно-дымоходная система DN200 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
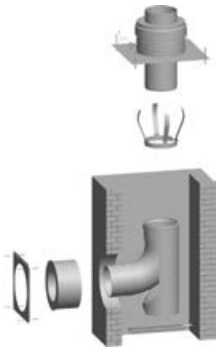	Комплект дымовой трубы DN200/200 для монтажа в шахте для режима подачи воздуха для горения из атмосферы или из помещения в комплекте: - оголовок на шахту DN200 (нерж. сталь) с оконечником (полипропилен, цвет черный) - распорка DN200 (нерж. сталь) - отвод с опорой 87°/DN200 (полипропилен) - вкладка в стену DN200/300 (нерж. сталь) - декоративная накладка на стену DN300 (нерж. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	MGK	26 51 295	
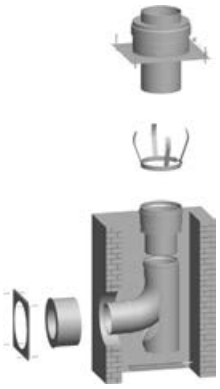	Комплект дымовой трубы DN200/250 для монтажа в шахте для режима подачи воздуха для горения из атмосферы или из помещения в комплекте: - оголовок на шахту DN250 (нерж. сталь) с оконечником (нерж. сталь) - распорка DN250 (нерж. сталь) - переходник с DN200 на муфту DN250 (полипропилен) - отвод с опорой 87°/DN200 (полипропилен) - вкладка в стену DN200/300 (нерж. сталь) - декоративная накладка на стену DN300 (нерж. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	MGK	26 51 296	
	Хомут DN 200 с петлями (нержав. сталь) в качестве вспомогательного приспособления для монтажа	MGK	26 51 362	
	Оголовок на шахту DN200, нержавеющая сталь с оконечником из нержавеющей стали с оконечником из полипропилена, стойкого к УФ-излючению; цвет черный	MGK	 26 51 395 26 51 368	
	Дымоход DN200, полипропилен 150 мм 250 мм 500 мм 1000 мм 2000 мм	MGK	 26 51 358 26 51 359 26 51 360 26 51 361 26 51 376	
	Распорка DN200, нержавеющая сталь (монтируется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 375	

Воздушно-дымоходная система DN200 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Дымоход с ревизией DN200, полипропилен 600 мм	MGK	26 51 369	
	Отвод с ревизией 87° / DN200, полипропилен	MGK	26 51 367	
	Отвод для дымохода DN200, полипропилен 15° 30° 45° 87°	MGK	 26 51 363 26 51 364 26 51 365 26 51 366	
	Отвод с опорной планкой 87°/ DN200, полипропилен	MGK	26 51 374	
	Переходник с DN200 на DN160, полипропилен	MGK	26 51 370	
	Хомут DN200 в комплекте со шпилькой и дюбелями (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 373	

Воздушно-дымоходные системы DN200/300 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Оконечник для концентрической дымовой трубы DN200/300 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 394	
	Штуцер притока воздуха для концентрической дымовой трубы DN200/300 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 396	
	Проход через кровлю для концентрической дымовой трубы DN200/300 нержавеющая сталь / полипропилен 1000 мм с крепежной скобой	MGK	26 51 393	
	Колпак для наклонной кровли DN300, нержавеющая сталь; с гибким воротником подходит для всех типов кровельных покрытий. 0-10° 10-20° 20-30° 30-40° 40-50°	MGK	 26 51 377 26 51 378 26 51 379 26 51 380 26 51 381	
	Колпак для плоской кровли DN300, нержавеющая сталь для вертикального прохода через кровлю	MGK	26 51 400	
	Концентрическая дымовая труба DN200/300, нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 500 мм 1000 мм	MGK	 26 51 383 26 51 384	
	Регулируемое настенное крепление DN300, нержавеющая сталь (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 399	

Воздушно-дымоходная система DN200/300 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Отвод для концентрической дымовой трубы DN200/300 нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 30 ° 45 ° 90 °	MGK	 26 51 385 26 51 386 26 51 387	
	Концентрическая дымовая труба DN200/300 с ревизией нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 600 мм	MGK	26 51 388	
	Проход через стену для концентрической дымовой трубы DN200/300 нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 500 мм	MGK	26 51 390	
	Вкладка в стену DN200/300, нержавеющая сталь	MGK	26 51 391	
	Декоративная накладка на стену DN300, нержавеющая сталь для закрытия отверстия в стене при проходе дымовой трубой	MGK	26 51 398	
	Консоль крепления на наружной стене концентрической дымовой трубы DN200/300 Нержавеющая сталь / полипропилен вкл. декоративную накладку на наружную стену и крепежный материал Указание: в консоле имееются воздухозаборные отверстия, через которые забирается воздух (если консоль расположена выше уровня земли). Если консоль расположена ниже уровня земли, то необходимо использовать штуцер притока воздуха.	MGK	26 51 392	
	Запасное уплотнение для дымохода из полипропилена DN200 1 комплект = 5 шт.	MGK	26 51 397	
	Туба со смазкой, 50 мл	MGK	26 51 329	

Воздушно-дымоходная система DN250 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
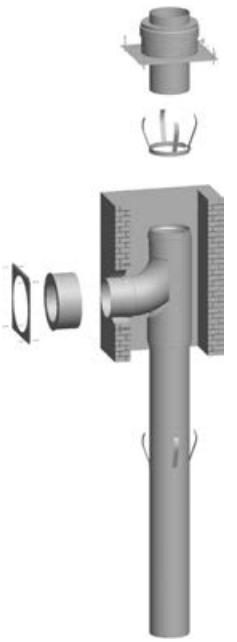	Комплект дымовой трубы DN250/250 для монтажа в шахте для режима подачи воздуха для горения из атмосферы или из помещения в комплекте: - оголовок на шахту DN250 (нерж. сталь) с оконечником (нерж. сталь) - распорка DN250 (нерж. сталь) - отвод с опорой 90° / DN250 (полипропилен) и опорной трубой с распоркой, L= 2 м - вкладка в стену DN250/350 (нерж. сталь) - декоративная накладка на стену DN350 (нерж. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	MGK	26 51 297	
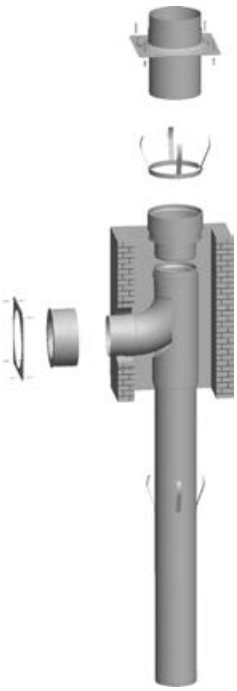	Комплект дымовой трубы DN250/315 для монтажа в шахте для режима подачи воздуха для горения из атмосферы или из помещения в комплекте: - оголовок на шахту DN315 (нерж. сталь) с оконечником (нерж. сталь) - распорка DN315 (нерж. сталь) - переходник с DN250 на муфту DN315 (полипропилен) - отвод с опорой 90° / DN250 (полипропилен) и опорной трубой с распоркой, L= 2 м - вкладка в стену DN250/350 (нерж. сталь) - декоративная накладка на стену DN350 (нерж. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	MGK	26 51 298	
	Хомут DN250 с петлями (нержав. сталь) в качестве вспомогательного приспособления для монтажа	MGK NEU	26 51 711	
	Оголовок на шахту DN250, нержавеющая сталь с оконечником из нержавеющей стали	MGK	26 51 419	

Воздушно-дымоходная система DN250 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Дымоход DN250, полипропилен 250 мм 500 мм 1000 мм 2000 мм	MGK	 26 51 401 26 51 402 26 51 403 26 51 404	
	Распорка DN250, нержавеющая сталь (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 413	
	Дымоход с ревизией DN250, полипропилен 600 мм	MGK	26 51 409	
	Отвод с ревизией 87° / DN250, полипропилен	MGK	26 51 408	
	Отвод для дымохода DN250, полипропилен 30° 45° 90°	MGK	 26 51 405 26 51 406 26 51 407	
	Хомут DN250 в комплекте со шпилькой и дюбелями (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 463	

Воздушно-дымоходные системы DN250, DN250/350 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Отвод с опорой 90° / DN250, полипропилен и опорной трубой с распоркой, L= 2 м	MGK	26 51 414	
	Оголовок для концентрической дымовой трубы DN250/350 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 422	
	Штуцер притока воздуха для концентрической дымовой трубы DN250/350 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 420	
	Проход через кровлю для концентрической дымовой трубы DN250/350 нержавеющая сталь / полипропилен 1000 мм с крепежной скобой	MGK	26 51 418	
	Колпак для плоской кровли DN350, нержавеющая сталь для вертикального прохода через кровлю	MGK	26 51 425	
	Концентрическая дымовая труба DN250/350, нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 500 мм 1000 мм	MGK	 26 51 410 26 51 411	
	Регулируемое настенное крепление DN350, нержавеющая сталь (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 424	

Воздушно-дымоходные системы DN250, DN250/350 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Концентрическая дымовая труба DN250/350 с ревизией нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 600 мм	MGK	26 51 412	
	Проход через стену для концентрической дымовой трубы DN250/350 Нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 500 мм	MGK	26 51 415	
	Вкладка в стену DN250/350, нержавеющая сталь	MGK	26 51 416	
	Декоративная накладка на стену DN350, нержавеющая сталь для закрытия отверстия в стене при проходе дымовой трубой	MGK	26 51 423	
	Консоль крепления на наружной стене концентрической дымовой трубы DN250/350 нержавеющая сталь / полипропилен вкл. декоративную накладку на наружную стену и крепежный материал Указание: в консоле имееются воздухозаборные отверстия, через которые забирается воздух (если консоль расположена выше уровня земли). Если консоль расположена ниже уровня земли, то необходимо использовать штуцер притока воздуха.	MGK	26 51 417	
	Запасное уплотнение для дымохода из полипропилена DN250 1 комплект = 5 шт.	MGK	26 51 421	
	Туба со смазкой, 50 мл	MGK	26 51 329	

Воздушно-дымоходная система DN315 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Комплект дымовой трубы DN315 для монтажа в шахте для режима подачи воздуха для горения из атмосферы или из помещения в комплекте: - оголовок на шахту DN315 (нерж. сталь) с оконечником (нерж. сталь) - распорка DN315 (нерж. сталь) - отвод с опорой 90° / DN250 (полипропилен) и опорной трубой с распоркой, L= 2 м - вкладка в стену DN315/400 (нерж. сталь) - декоративная накладка на стену DN400 (нерж. сталь) - туба со смазкой, 50 мл Длина дымовой трубы (в зависимости от конкретного проекта) - по заказу.	MGK	26 51 299	
	Хомут DN 315 с петлями (нержав. сталь) в качестве вспомогательного приспособления для монтажа	MGK NEU	26 51 712	
	Оголовок на шахту DN315, нержавеющая сталь с оконечником из нержавеющей стали	MGK	26 51 445	
	Дымоход DN315, полипропилен 500 мм 1000 мм 2000 мм	MGK	 26 51 426 26 51 427 26 51 428	
	Распорка DN315, нержавеющая сталь (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 437	
	Дымоход с ревизией DN315, полипропилен 600 мм	MGK	26 51 433	
	Отвод с ревизией 87°/ DN315, полипропилен	MGK	26 51 432	

Воздушно-дымоходна система DN315 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Отвод дымохода DN315, полипропилен 30° 45° 90°	MGK	 26 51 429 26 51 430 26 51 431	
	Хомут DN315 в комплекте со шпилькой и дюбелями (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 464	
	Отвод с опорой 90° / DN315, полипропилен и опорной трубой с распоркой, L= 2 м	MGK	26 51 438	
	Оголовок для концентрической дымовой трубы DN315/400 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 444	
	Штуцер притока воздуха для концентрической дымовой трубы DN315/400 нержавеющая сталь / полипропилен 250 мм	MGK	26 51 446	
	Проход через кровлю для концентрической дымовой трубы DN315/400 нержавеющая сталь / полипропилен 1000 мм с крепежной скобой	MGK	26 51 442	
	Колпак для плоской кровли DN400, нержавеющая сталь для вертикального прохода через кровлю	MGK	26 51 449	

Воздушно-дымоходные системы DN315/400 для газового конденсационного котла MGK

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Концентрическая дымовая труба DN315/400, нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 1000 мм 2000 мм	MGK	 26 51 434 26 51 435	
	Регулируемое настенное крепление DN400, нержавеющая сталь (монтруется мин. каждые 2 м)	MGK	26 51 448	
	Концентрическая дымовая труба DN315/400 с ревизией нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 600 мм	MGK	26 51 436	
	Проход через стену для концентрической дымовой трубы DN315/400 нержавеющая сталь / полипропилен подходит для монтажа внутри помещения и монтажа на открытом воздухе 500 мм	MGK	26 51 439	
	Вкладка в стену DN315/400, нержавеющая сталь	MGK	26 51 440	
	Декоративная накладка на стену DN400, нержавеющая сталь для закрытия отверстия в стене при проходе дымовой трубой	MGK	26 51 447	
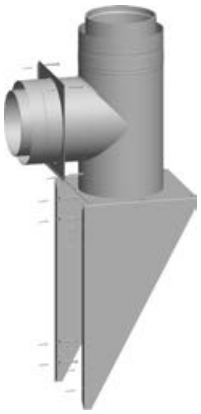	Консоль крепления на наружной стене концентрической дымовой трубы DN315/400 Нержавеющая сталь / полипропилен вкл. декоративную накладку на наружную стену и крепежный материал Указание: в консоле имееются воздухозаборные отверстия, через которые забирается воздух (если консоль расположена выше уровня земли). Если консоль расположена ниже уровня земли, то необходимо использовать штуцер притока воздуха.	MGK	26 51 441	
	Запасное уплотнение для дымохода из полипропилена DN315 1 комплект = 5 шт.	MGK	26 51 443	
	Туба со смазкой, 50 мл	MGK	26 51 329	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru