

Каталог

Принадлежности для напольных КОТЛОВ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru

Принадлежности конденсационных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Контейнер с нейтрализатором в комплекте с цоколем, нейтрализатором, шлангами для конденсата, длиной 1 м (до 30 кВт)	COB	24 83 562	
	Упаковка нейтрализатора 2 кг, расход ок. 10 г - 30 г на 1 кВт мощности котла в год	COB	24 83 606	
	Упаковка с активированным углем 0,5 кг (замена 1 раз в год)	COB	24 83 607	
	Бак с нейтрализатором в комплекте с крепежным зажимом до 150 кВт для встраивания в котел до 300 кВт для встраивания в котел	MGK-130 MGK-170/210/250/300	24 83 072	
	Упаковка нейтрализатора 1,3 кг Расход: 10 - 30 г на 1 кВт мощности котла в год		24 82 873 24 00 371	
	Станция для отвода конденсата с беспотенциальным выходом аварии, полностью готова к подключению к котлу COB в комплекте: станция для отвода конденсата с беспотенциальным выходом аварии, стенной кронштейн, шланг 8 мм из ПВХ (L= 6 м), обратный клапан, шланг подачи конденсата (L= 1150 мм)	COB	20 70 665	
	Станция для отвода конденсата с беспотенциальным выходом аварии , полностью готова к подключению к котлу MGK в комплекте: станция для отвода конденсата с беспотенциальным выходом аварии, стенной кронштейн, шланг 8 мм из ПВХ (L= 6 м), обратный клапан, шланг подачи конденсата (L=1150 мм)	MGK	20 70 965	
	Фильтр приточного воздуха для защиты горелки от загрязнения при работе котла в условиях стройплощадки	MGK-130/170/210/250/300	87 51 390	

Принадлежности конденсационных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Комплект подключения COB в комплекте: 2 крестовины, каждая с одним подключением; 1 гофр. нержав. труба 1", L = 1300 мм; 1 гофр. нержав. труба 1", L = 800 мм, 2 скобы; 1 туба с силиконовой смазкой	COB	89 05 745	
	Комплект подключения COB-CS в комплекте: 2 крестовины, каждая с двумя подключениями; 3 гофр. нержав. трубы 1", L = 1300 мм; 1 гофр. нержав. труба 1", L = 800 мм; 2 гофр. нержав. трубы 3/4", L = 800 мм; 4 скобы; 1 туба с силиконовой смазкой; 1 комплект для укорачивания 3/4"	COB-CS	89 05 746	
	Комплект подключения COB к водонагревателям SE-2 до 750 л., SEM-1 до 750 л или SEM-2 до 400 л в комплекте: 2 крестовины, каждая с двумя подключениями; 3 гофр. нержав. трубы 1", L = 1300 мм; 1 гофр. нержав. труба 1", L = 800 мм; 4 скобы; 1 туба с силиконовой смазкой; 1 отвод трубы; 1 насос UPS 25-60; 6 плоские уплотнения 1"; двойной ниппель G1" AG - G1"; 2 плоских уплотнения 1 1/2" EPDM; 1 отвод с воздухоотводчиком; 1 переходник с G1 1/2" IG на G1" AG	COB	20 70 729	
	Удлинение для комплекта подключения COB для насосной группы / SEM-1-1000 / BSB-800/1000 в комплекте: 2 гофр. нержав. трубы 1", L = 1500 мм; 2 двойных ниппеля G1" AG - G1"; 2 плоских уплотнения 1"	COB	20 70 728	
	Группа безопасности в комплекте: предохранительный клапан (давление срабатывания 3 бар); манометр; по одному крану для заполнения и слива на подающей и обратной линии	COB	20 70 666	
	Комплект с расширительным баком для ГВС в комплекте: расширительный бак 8 л. (давление предварительной заправки 4 бар, рабочее давление 10 бар) трубное соединение для подключения к холодной воде; 2 двойных ниппеля 3/4";	COB-CS	89 05 747	
	Комплект рециркуляции ГВС в комплекте: насос рециркуляции ГВС, 3-х ступенчатый; гофрированная нержавеющая труба 3/4"; комплект для укорачивания 3/4"	COB-CS	89 05 748	
	Анод активной защиты	COB-CS	24 83 556	

Жидкотопливная наддувная горелка

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Жидкотопливная наддувная горелка Premio установленная мощность:			
	16 кВт	CNK-17	89 05 079	
	19 кВт	CNK-20	89 05 080	
	23 кВт	CNK-25	89 05 081	
	28 кВт	CNK-32	89 04 424	
	32 кВт	CNK-40	89 04 427	
	40 кВт	CNK-50	89 04 430	
	50 кВт	CNK-63	89 04 433	
	Жидкотопливная наддувная горелка TH установленная мощность:			
	16 кВт	CNK-17	89 04 413	
	19 кВт	CNK-20	89 04 416	
	23 кВт	CNK-25	89 04 419	
	29 кВт	CNK-32	89 04 422	
	32 кВт	CNK-40	89 04 425	
	40 кВт	CNK-50	89 04 428	
	50 кВт	CNK-63	89 04 431	
	Жидкотопливная наддувная горелка Premio установленная мощность:			
	19 кВт	CHK-22	89 05 082	
	25 кВт	CHK-29	89 04 437	
	Жидкотопливная наддувная горелка TH установленная мощность:			
	19 кВт	CHK-22	89 04 434	
	25 кВт	CHK-29	89 04 436	

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Комплект подключения для насосной группы быстрого монтажа или распределительного коллектора для монтажа группы или балки рядом с котлом поворотная обратная труба: для монтажа в различных положениях, специально для небольшой монтажной высоты при использовании горизонтального водонагревателя			
	Стальные котлы подключаются справа, слева или с обеих сторон (при использовании 2 комплектов) в комплекте: 2 шт. Т-образных переходника; подающая труба с изоляцией; поворотная обратная труба с изоляцией; 2 заглушки с уплотнениями	стальные котлы до 40 кВт стальные котлы от 50 до 63 кВт	24 10 092 24 10 095	
	Газовые котлы подключаются справа в комплекте: 2 шт. крестообразных переходника; подающая труба с изоляцией; поворотная обратная труба с изоляцией; 6 заглушек с уплотнениями	газовые котлы до 41 кВт газовые котлы от 48 до 57 кВт	24 10 094 24 10 097	
	Чугунные котлы подключаются справа или слева в комплекте: 2 шт. крестообразных переходника; подающая труба с изоляцией; поворотная обратная труба с изоляцией; 5 заглушек с уплотнениями	чугунные котлы до 60 кВт	24 10 093	
	Комплект расширения для подключения 2-ой насосной группы в комплекте: подающая труба с изоляцией; поворотная обратная труба с изоляцией	чугунные котлы до 60 кВт	24 10 098	
	Крестообразные переходники (для свободной комбинации) в комплекте: 2 шт. крестообразных переходника (каждый переходник имеет: 1 фланец с накидной гайкой 11/2" и 4 подключения с наружной резьбой 11/2"); 4 заглушки с уплотнениями	все отопительные котлы	20 12 072	
	Т-образные переходники (для свободной комбинации) в комплекте: 2 шт. Т-образных переходника (каждый переходник имеет: 1 фланец с накидной гайкой 11/2" и 2 подключения с наружной резьбой 11/2"); 1 заглушка с уплотнением	все отопительные котлы	20 12 073	
	Группа безопасности для закрытых систем отопления, крепление на комплектах подключения с использованием крестообразных или Т-образных переходников (у стальных котлов на штуцере удаления воздуха) в комплекте: предохранительный клапан (давление срабатывания 3 бар) манометр; автоматический воздушный клапан; полностью готова к подключению; с изоляцией	стальные котлы до 40 кВт стальные котлы от 50 до 63 кВт * чугунные котлы до 45 кВт * чугунные котлы 60 кВт * газовые котлы до 48 кВт * газовые котлы 57 кВт *	20 12 059 20 12 063 20 12 060 20 12 064 20 12 061 20 12 065	

* При монтаже без использования комплекта подключения Wolf требуются переходники (тройники или крестовины см. стр. 231)

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Насосная группа быстрого монтажа (для контура отопления) в комплекте: циркуляционный насос DN25-60, 3х ступенчатый, с кабелем 4 м; простая замена подачи слева направо, многофункциональная запорная арматура со встроенными термометрами; шаровые краны: красный и синий (под теплоизоляцией); регулируемый обратный клапан (при положении терморегулятора на подаче 45°); встроенный перепускной клапан. Подключение: снизу - с уплотнением 11/2", сверху - резьбовое соединение IG 1" (DN25) или IG 11/4" (DN32), теплоизоляционный кожух из полипропилена высотой 355 мм (плотно закреплен) Группа испытана по гидравлике и электрике. Альтернативный вариант: циркуляционный насос DN25-60 или DN32-60, с плавным регулированием числа оборотов, напор насоса в зависимости от расхода воды в системе, без перепускного клапана DN25: $\Delta p=150$ мбар при $V=2350$ л/час при Δt 10K до 27 кВт при Δt 15K до 41 кВт при Δt 20K до 55 кВт с DN25-60 (3-х ступенчатый) с DN25-60 (плавно регулируемый, класс A) DN32: $\Delta p=150$ мбар при $V=3100$ л/час при Δt 10K до 36 кВт при Δt 15K до 54 кВт при Δt 20K до 72 кВт с DN32-60 (плавно регулируемый, класс A)	все отопительные котлы	20 12 050 20 70 867 20 70 868	
	Насосная группа быстрого монтажа (для контура со смесителем) в комплекте: циркуляц. насос DN2560, 3х ступенчатый, и привод смесителя, оба с кабелем 4 м; 3-х ходовой смеситель из латуни DN25 kvs=10, DN32 kvs=18, герметичный в „нулевом положении“; регул. байпас; простая замена подачи слева направо; многофункциональная запорная арматура со встроенными термометрами; шаровые краны: красный и синий (под теплоизоляцией); регулируемый обратный клапан (при положении терморегулятора на подаче 45°); встроенный перепускной клапан. Подключение: снизу - с уплотнением 11/2", сверху - резьбовое соединение IG 1" (DN25) или IG 11/4" (DN32), теплоизоляционный кожух из полипропилена высотой 355 мм (плотно закреплен) Группа испытана по гидравлике и электрике. Альтернативный вариант: циркуляц. насос DN 25-60 или DN32-60, с плавным регулированием числа оборотов, напор насоса в зависимости от расхода воды в системе, без перепускного клапана DN25: $\Delta p=150$ мбар при $V=2200$ л/час при Δt 10K до 26 кВт при Δt 15K до 38 кВт при Δt 20K до 51 кВт с DN25-60 (3-х ступенчатый) с DN25-60 (плавно регулируемый, класс A) DN32: $\Delta p=150$ мбар при $V=3000$ л/час при Δt 10K до 35 кВт при Δt 15K до 52 кВт при Δt 20K до 70 кВт с DN32-60 (плавно регулируемый, класс A)	все отопительные котлы	20 12 054 20 70 869 20 70 870	

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.
	Комплект для настенного крепления насосной группы быстрого монтажа отопительного или смесительного контура DN25 и DN32 для быстрого и надежного монтажа на задней стенке многофункциональной запорной арматуры, модульная система; Для каждой группы требуется 1 комплект крепления!	все отопительные котлы	20 12 076
	Распределительный коллектор для 2 или 3 групп насосных групп DN25 и DN32, Подключения верху: фланцы с уплотнением и накидной гайкой, снизу: с уплотнением 1 1/2", теплоизоляционный кожух из полипропилена Универсальность подключения подачи справа и слева от котла kvs=12,5 / Vmax.=4500 л/час Δp=130 мбар при V=4500 л/час Δp=40 мбар при V=2500 л/час 2 отопительных или смесительных контура 3 отопительных или смесительных контура	все отопительные котлы	20 12 066 20 12 067
	Комплект подключения горизонтального водонагревателя CB/CE/FB/FE-155/200 в комплекте: циркуляционный насос DN25-60, 3-х ступенчатый, с кабелем 4 м, угловая арматура для прямого монтажа насоса за водонагревателем; с шаровым краном и регулируемым обратным клапаном; 2 гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали соответствуют типу котла; 3 шт. отвода 90°; переходники, с изоляцией	стальн. котлы до 63 кВт с CB/CE-155 стальн. котлы до 63 кВт с CB/CE-200 чугун. котлы до 60 кВт с CB/CE-155 * чугун. котлы до 37 кВт с CB/CE-200 * чугун. котлы 45-60 кВт с CB/CE-200 * газовые котлы до 57 кВт*	20 70 428 20 12 068 20 70 427 20 12 069 20 70 427 20 12 068
	Комплект подключения вертикального водонагревателя в комплекте: циркуляционный насос DN25-60, 3-х ступенчатый, с кабелем 4 м. полностью готов к подключению трубное соединение с изоляцией для прямого монтажа насоса на водонагревателе; воздушный клапан, регулируемый обратный клапан; 2 гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали с теплоизоляцией (L = 1500 мм); переходники; длина шлангов достаточна для установки водонагревателя рядом с котлом (на расстоянии 80 мм) в следующей комбинации: SE-2 до 750 л или SEM-1 до 750 л SE-2 до 500 л (для 750 л доп. требуются 2 переходника 1 1/4" x 1"AG)	стальные котлы до 63 кВт чугунные котлы до 60 кВт* газовые котлы до 41 кВт* газовые котлы от 48 до 57 кВт *	20 12 071
	Переходное резьбовое соединение (для свободной комбинации) 1 фланец с накидной гайкой 1 1/2" и 1 подключение с внутренней резьбой 1"; а также для сварных соединений 1 1/4" и 1 1/2"; (комплект = 2 шт.)	все отопительные котлы	24 10 068
	Переходное резьбовое соединение (для свободной комбинации) 1 фланец с накидной гайкой 1 1/2" и 1 подключение с внутренней резьбой 1"; (комплект = 2 шт.)	все отопительные котлы	20 12 074
	Переходное резьбовое соединение (для свободной комбинации) 1 фланец с накидной гайкой 1 1/2" и 1 подключение с наружной резьбой 1 1/4"; (комплект = 2 шт.)	все отопительные котлы	20 12 086

* При монтаже без использования комплекта подключения Wolf требуются переходники (тройники или крестовины см. стр. 231)

Принадлежности отопительных котлов


	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Устройство разделения системы для отделения контура теплого пола от других компонентов системы отопления в комплекте: пластинчатый теплообменник, резьбовые подключения, воздушный клапан с ручным управлением, гофрированная труба, колпачковый вентиль, группа безопасности с трубой подключения (в теплоизоляции), теплоизоляция корпуса Переходная мощность первичный 70/50°C, вторичный 25/35°C 25кВт Макс. доп. избыт. рабочее давление 10 бар Макс. доп. рабочая температура 110 °C Коэффициент kvs 4,3 Для разделения системы в комбинации с отопительным котлом необходимо использовать следующие принадлежности для первичного и вторичного контуров: первичный контур (котловой контур) насосная группа быстрого монтажа со смесителем с насосом DN25-60 (3х ступенчатый) с насосом DN25-60 (плавно регулир., класс А) вторичный контур (контур отопления) насосная группа быстрого монтажа без смесителя для разделения системы с насосом DN25-60 (плавно регулир., класс А)	все отопительные котлы	20 70 409 20 12 054 20 70 869 20 71 181	
	Расширительные баки для систем отопления давление предварит. закачки 1,5 бар температура в подающей линии 90°C 25 л. для систем отопления с объемом воды до 235 л. 35 л. для систем отопления с объемом воды до 320 л. 50 л. для систем отопления с объемом воды до 470 л. 80 л. для систем отопления с объемом воды до 750 л. 100 л. для систем отопления с объемом воды до 850 л. 140 л. для систем отопления с объемом воды до 1210 л. 200 л. (для подбора необходим расчет) 250 л. (для подбора необходим расчет) 300 л. (для подбора необходим расчет) 400 л. (для подбора необходим расчет) 500 л. (для подбора необходим расчет) 600 л. (для подбора необходим расчет) 800 л. (для подбора необходим расчет) 1000 л. (для подбора необходим расчет)	все отопительные котлы	24 00 450 24 00 455 24 00 458 24 00 462 24 00 470 24 00 471 24 00 472 24 00 473 24 00 481 24 83 708 24 83 709 24 83 713 24 83 714 24 83 715	
	Комплект подключения расширительного бака* в комплекте: гибкая гофрированная труба из нержавеющей стали (L = 1м), резьбовые переходные соединения соответствуют котлу и расширительному баку; дополнительно с колпачковым вентилем 3/4" дополнительно с колпачковым вентилем 1"	все отопительные котлы расширительные баки 25-50 л расширительные баки от 80 л	20 12 080 20 12 081	
	Циркуляционный насос UPS 25-60 3-х ступенчатый	все отопительные котлы	20 14 501	

* При монтаже без использования комплекта подключения Wolf требуются переходники (тройники или крестовины см. стр. 231)

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Комплект кранов для заполнения и слива воды из котла в комплекте: шаровый кран с колпачком и соединением для шланга, доп. с переходной муфтой с 1" на 1/2" газовые котлы до 57 кВт доп. с переходной муфтой с 1 1/4" на 1/2" доп. с удлиняющей трубой 1/2" и отводом 90°	стальные котлы до 40 кВт стальные котлы от 50 до 63 кВт чугунные котлы до 60 кВт	88 15 351 89 03 039 20 12 075	
	Шаровый кран для насоса для насосной группы быстрого монтажа (контур отопления) для перекрытия подачи перед насосом (при выполнении работ по замене насоса) для монтажа под теплоизоляционным кожухом DN25 DN32 Указание: DN25 подходит для комплектов подключения горизонтального и вертикального водонагревателя (необходимо 2 шт.)	все отопительные котлы	20 12 058 20 12 062	
	Привод смесителя 230 V~/50 Hz, 6 Nm для 3-х ходового или 4-х ходового смесителя 240 сек., 90° DN 20 – DN 50	все отопительные котлы	22 69 585	
	3-х ходовой смеситель DN 20, kvs 6,3 DN 25, kvs 10 DN 32, kvs 16 DN 40, kvs 25 DN 50, kvs 40	все отопительные котлы	27 44 673 27 44 674 27 44 675 27 44 676 27 44 677	
	4-х ходовой смеситель DN 20, kvs 6,3 DN 25, kvs 10 DN 32, kvs 16 DN 40, kvs 25 DN 50, kvs 40	все отопительные котлы	27 44 678 27 44 679 27 44 680 27 44 681 27 44 682	

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Предохранительный клапан с манометром давление срабатывания 3 бар для систем водяного отопления до 50 кВт, подключение 1/2" внутренняя резьба, сбросное отверстие 3/4 " внутренняя резьба, диапазон показаний манометра 0-4 бар	стальные котлы до 50 кВт чугунные котлы до 45 кВт газовые котлы до 48 кВт	24 00 465	
	Предохранительный клапан давление срабатывания 3 бар для закрытых систем водяного отопления до 50 кВт, подключение 1/2" внутренняя резьба, сбросное отверстие 3/4" внутренняя резьба	все отопительные котлы	20 11 000	
	Газовый шаровый кран с термозащитой	давление срабатывания 3 бар все отопительные котлы для закрытых систем водяного отопления до 100 кВт, подключение 3/4" внутренняя резьба, сбросное отверстие 1" внутренняя резьба,	20 11 191	
	Газовый шаровый кран с термозащитой	Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1"	FNG(-FB/FE) 10 до 41 кВт FNG(-FB/FE) до 57 кВт NG-31	20 11 012 20 11 017 20 11 018
	Автоматический воздушный клапан с отсечным клапаном подключение 1/2" наружная резьба	все отопительные котлы	24 00 486	
	Подпиточный узел для закрытых систем отопления вход - резьбовое присоединение шланга, выход - внутренняя резьба 1/2", запорный вентиль, обратный клапан, фильтр-грязевик, редукционный клапан, давление после себя 0,5-3 бар, манометр	все отопительные котлы	24 00 408	
	Распределительный коллектор с подключением для группы безопасности и водонагревателя Расстояние между штуцерами 200 мм, подключения: сверху 1 1/2", снизу 2"	до 50 кВт см. стр. 35		
	3 контура отопления соответствующая теплоизоляция	отопительные котлы до 120 кВт	20 20 103 16 20 103	
	Консоль настенного крепления для коллекторной балки	отопительные котлы до 120 кВт	20 20 201	
	Топливный фильтр для одноконтурной системы подачи топлива с циркуляцией топлива между горелкой и фильтром с воздушным клапаном; с держателем и запорным вентилем; резьба для подключения со стороны бака 1 x G 3/8 " IG наружная резьба со стороны горелки 2 x G 3/8" AG с внутренним конусом для подключения шланга	все ж/т котлы	24 00 405	
	Топливный фильтр для двухконтурной системы подачи топлива с держателем, запорным вентилем, обратным клапаном резьба для подключения со стороны бака 2 x G 3/8" IG резьба для подключения со стороны горелки 2 x G 3/8" AG с внутренним конусом для подключения шланга	все ж/т котлы, кроме COB	24 00 407	

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Экономайзер для использования энергии отходящих газов для ж/т или газа Теплообменник из стойкой к коррозии керамики	MKS-85/100/140/190 MKS-250	26 51 722 26 51 721	
	Контейнер с нейтрализатором в комплекте с цоколем, нейтрализатором, шлангами для конденсата, длиной 1 м Упаковка нейтрализатора 2 кг, расход ок. 10 г - 30 г на 1 кВт мощности котла в год Упаковка с активированным углем 0,5 кг (замена 1 раз в год)	экономайзер для MKS	37 38 222 24 83 606 24 83 613	
	Насос для отвода конденсата полностью готов к подключению Кабель-адаптер для отключения горелки и вывода сигнала аварии	экономайзер для MKS	20 18 005 27 96 613	
	Устройство ограничения мин. давления в комплекте: регулируемый ограничитель давления; манометр; распределительная труба; сливной вентиль	все отопительные котлы	24 00 400	
	Устройство ограничения макс. давления в комплекте: регулируемый ограничитель давления (1,2 - 6 бар); манометр; распределительная труба; сливной вентиль	все отопительные котлы	24 00 401	
	Устройство защиты от недостаточного объема воды	все отопительные котлы	27 91 200	
	Адаптер для подключения устройства ограничения мин. давления, устройства ограничения макс. давления устройства защиты от недостаточного объема воды	все отопительные котлы	88 52 822	
	Предохранительный клапан (давление срабатывания 6 бар) для закрытых систем водяного отопления DN 20/40 DN 32/50 DN 40/65 DN 50/80 DN 65/100 DN 80/125	отопительные котлы > 80 кВт	20 71 020 20 71 021 20 71 016 20 71 017 20 71 018 20 71 019	
	Сосуд для уменьшения давления для разделения паро-воздушных смесей по предохранительным клапанам Вход DN 65 / выход DN 80 / диам. сосуда 280 мм Вход DN 80 / выход DN 100 / диам. сосуда 390 мм Вход DN 125 / выход DN 150 / диам. сосуда 480 мм Вход DN 150 / выход DN 200 / диам. сосуда 634 мм	отопительные котлы > 80 кВт	20 71 012 20 71 013 20 71 014 20 71 015	

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Консоль устройства регулирования требуется при монтаже устройств регулирования серии 3W / 4W	стальные котлы до 40 кВт газовые котлы от 29 до 41 кВт чугунные котлы до 60 кВт	89 02 979	
	Цоколь для монтажа устройства регулирования требуется для монтажа устройств регулирования серии 5W или устройств регулирования системы WRS (R1, R2, R3) на стальных / чугунных / газовых котлах производства до апреля 2001	стальные котлы до г.в. 04.2001 чугунные котлы до г.в. 04.2001 газовые котлы до г.в. 04.2001	17 30 673	
	Ремни для транспортировки в комплекте: 2 натяжных ремня с петлями	SE-2-150 до 500 SEM-1-300 до 500 SEM-2-300 до 400	24 44 140	
	Ремни для транспортировки в комплекте: 4 ремня с карабинами	стальные котлы до 63 кВт чугунные котлы до 60 кВт газовые котлы до 57 кВт	24 44 144	
	Устройство повышения температуры обратной воды для систем отопления с расходом воды в системе более 20 л на 1 кВт мощности котла и мощностью до 80 кВт, в комплекте: подмешивающий насос, реле температуры обратной воды, обратный клапан	отопительные котлы < 80 кВт	88 15 501	
	Устройство повышения температуры обратной воды через 3-х точечный термостат для управления смесителем (требуемое время срабатывания исполнительного элемента смесителя ок. 5 мин.)	отопительные котлы >80 кВт	27 08 070	

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Насос рециркуляции ГВС с обратным клапаном 1/2" без таймера	водонагреватели	20 14 540	
	Насос рециркуляции ГВС с аналоговым реле времени обратный клапан 1/2"	водонагреватели	20 11 111	
	Насос рециркуляции ГВС с цифровым таймером термостат защиты от образования известкового налета, обратный клапан 1/2 "	водонагреватели	20 11 112	
	Редукционный клапан ХВ / ГВ с фильтром тонкой очистки и манометром 0-10 бар, Редукционный клапан установлен на конечное давление 4 бар, диапазон регулировки от 1,5 до 6 бар, с запасным фильтром и колбой, без универсального фланца		27 96 165	
	Фильтр тонкой очистки ХВ / ГВ с запасным фильтром и колбой без универсального фланца		27 96 164	
	Универсальный фланец требуется для редукционного клапана с фильтром тонкой очистки № арт. 27 96 165 и фильтра тонкой очистки № арт. 27 96 164 универсальный фланец 1" универсальный фланец 11/4"	ХВ / ГВ	27 96 167 27 96 168	
	Группа безопасности латунь, с увеличенным выходом для водонагревателя в комплекте: 2 запорных вентиля, 1-ый запорный вентиль с испытательным винтом и обратным клапаном (демонтируемый), 2-ой запорный вентиль с двухсторонним подключением для манометра 1/4", без манометра, предохранительный клапан установлен на 6 бар, слив 1", резьбовое соединение подключение 3/4" подключение 1"	ХВ / ГВ	27 96 175 27 96 176	

Принадлежности отопительных котлов

	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Редукционный клапан латунь, установочная шкала, сбросной односедельный клапан, фильтр-грязевик, подключение манометра 1/4", без манометра, с сетчатым фильтром, клапан и корпус пружины из пластмассы давление на входе: 25 бар, давление на выходе: 1,5-6 бар подключение 3/4" подключение 1"	ХВ / ГВ	27 96 171 27 96 170	
	Манометр подключение 1/4" сзади, показание 0-10 бар □ 63 мм	редукционный клапан	27 96 172	
	Мембранный предохранительный клапан латунь, с увеличенным выходным отверстием, в соответствии с DIN 4753 и DIN 1988 давление срабатывания 6 бар, вход 1/2", выход 3/4" давление срабатывания 10 бар, вход 1/2", выход 3/4" давление срабатывания 6 бар, вход 3/4", выход 1" давление срабатывания 10 бар, вход 3/4", выход 1"	водонагреватель до 200 л. водонагреватель до 200 л. водонагреватель от 200 л. водонагреватель от 200 л.	24 00 425 24 00 427 24 00 426 24 00 428	
	Обратный клапан с наклонным шпинделем латунь, для подключения в горизонтальном и вертикальном положении, с 2 внутренними резьбами подключение 3/4" подключение 1"	ХВ / ГВ	24 00 431 24 00 430	
	Вентиль с наклонным шпинделем латунь, с 2 внутренними резьбами слив, наклонный шпиндель подключение 3/4" подключение 1" подключение 1 1/4"	ХВ / ГВ	24 00 433 24 00 432 24 00 434	
	Расширительные баки для ГВС рабочее давление 10 бар, давление предварительной заправки 4 бар, подключение 3/4" наружная резьба, вкл. материал для монтажа Использовать только вместе с мембранным предохранительным клапаном давление срабатывания 10 бар. объем 8 л. объем 12 л. объем 18 л.	водонагреватель до 160 л. водонагреватель до 200 л. водонагреватель до 500 л.	24 00 476 24 00 477 24 00 478	

Принадлежности отопительных котлов

Принадлежности		для оборудования	№ арт.	
 	Опорные ножки (4 шт.)	водонагреватель нержав. CB / FB водонагреватель эмалир. CE / FE	88 10 151	
	Цоколь (В x Ш x Д) 280 x 558 x 620 280 x 558 x 690 280 x 558 x 740 280 x 658 x 920	стальные котлы 17-20 кВт стальной котел 25 кВт стальные котлы 32-40 кВт стальные котлы 50-63 кВт	89 02 318 89 02 319 89 02 320 89 02 321	
	Цоколь (В x Ш x Д) 280 x 558 x 505 280 x 558 x 605 280 x 558 x 705 280 x 558 x 805 280 x 558 x 1005	чугунный котел 22 кВт чугунный котел 29 кВт чугунный котел 37 кВт чугунный котел 45 кВт чугунный котел 60 кВт	89 02 316 89 02 322 89 02 323 89 02 324 89 02 325	
	Цоколь (В x Ш x Д) 280 x 442 x 505 280 x 558 x 505 280 x 798 x 505	газовые котлы 10-26 кВт газовые котлы 29-41 кВт газовые котлы 48-57 кВт	89 02 315 89 02 316 89 02 317	
	Подставка под котел (высотой 80 мм) из пенополиуретана (не содержащего веществ, разрушающих озоновый слой) со стальной оцинкованной несущей плитой размеры точечная нагрузка 600 x 650 мм ок. 75 кг/см ² 700 x 850 мм ок. 75 кг/см ² 1300 x 850 мм ок. 75 кг/см ² 1000 x 650 мм ок. 75 кг/см ² 1500 x 950 мм ок. 75 кг/см ²		24 00 310 24 00 311 24 00 312 24 00 313 24 00 314	
	Анод активной защиты для водонагревателей из нержавеющей стали в комплекте с люком для эмалированных водонагревателей	CB / FB CE / FE / SE-2	88 10 101 24 45 000	
	Термостат ограничения макс. температуры в контуре теплого пола для отключения насоса котлового контура при превышении установленной температуры.	все отопительные котлы	27 91 905	

Принадлежности отопительных котлов

Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
 Глушитель для установки в котел	стальные котлы от 17 до 25 кВт стальные котлы от 32 до 40 кВт стальные котлы от 50 до 63 кВт	24 00 325 24 00 340 24 00 363	
 Глушитель для установки в дымовую трубу стальные и чугунные котлы Ø 130 мм Ø 150 мм Ø 180 мм Ø 250 мм Ø 300 мм		26 01 130 26 01 150 26 01 180 26 01 250 26 01 300	
 Глушитель для установки в дымовую трубу Ø 130 мм Для чугунных котлов с комплектом подключения и для стальных котлов с комплектом подключения горизонтального водонагревателя дополнительно требуется адаптер для подключения котла (№ арт. 26 50 055)	стальные и чугунные котлы	89 00 955	
 Турбуляторы из нержавеющей стали (1 комплект) для оптимальной регулировки температуры отходящих газов 32/40 кВт (1 комплект = 23 шт.) 50/63 кВт (1 комплект = 30 шт.)	стальные котлы	88 10 252 88 10 253	
Турбуляторы для оптимальной регулировки температуры отходящих газов	чугунные котлы до 60 кВт	89 04 934	
 Средство для промывки котла Eskaphor F1411 предназначено для удаления загрязнений, особенно эффективно для чистки жидкотопливных чугунных котлов распылитель с 1 кг средства канистра 5 кг	все отопительные котлы	35 01 545 35 01 546	
 Корректирующий карандаш золотисто-оранжевый агат		35 00 021 35 00 040	

Принадлежности отопительных котлов


	Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
	Датчик температуры дымовых газов	FNG (FB/FE) NG-31E, NG-31ED с 8/98	88 10 934	
	Регулятор тяги При эксплуатации котлов с ж/т горелками для установки в дымовую трубу, а также в трубу отходящих газов с использованием адаптера, входящего в комплект поставки Ø 130, 150 мм Ø 180 мм	стальные и чугунные котлы	24 00 488 24 00 489	
	Комбинированный регулятор тяги для ж/т горелок Рекомендуется для установки в дымовую трубу в комплекте: регулятор тяги из нержавеющей стали с приводом, кабель подключения и элемент подключения для дымовой трубы Ø 130 мм Ø 150 мм Ø 180 мм	стальные и чугунные котлы	24 00 492 24 00 493 4 00 494	
	Дымовая заслонка с приводом для установки в дымовую трубу Ø 110 мм Ø 130 мм Ø 150 мм	FNG (-FB/FE) от 10 до 21 кВт FNG (-FB/FE) от 23 до 29 кВт FNG (-FB/FE) 34, 35 кВт	24 50 330 24 50 300 24 50 310	
	Дымовая заслонка	NG-31E-70, NG-31ED-140 с 8/98 NG-31E-90, NG-31ED-180 с 8/98 NG-31E-110, NG-31ED-220 с 8/98	24 28 193 24 28 194 24 28 195	
	Заслонка приточного воздуха используется при установке котлов в каскаде для монтажа в котле	MGK-170/210/250/300	24 82 896	

Система удаленного доступа WRS


Система аппаратного и программного обеспечения для управления при прямом подключении



Система аппаратного и программного обеспечения для управления при удаленном подключении через модем

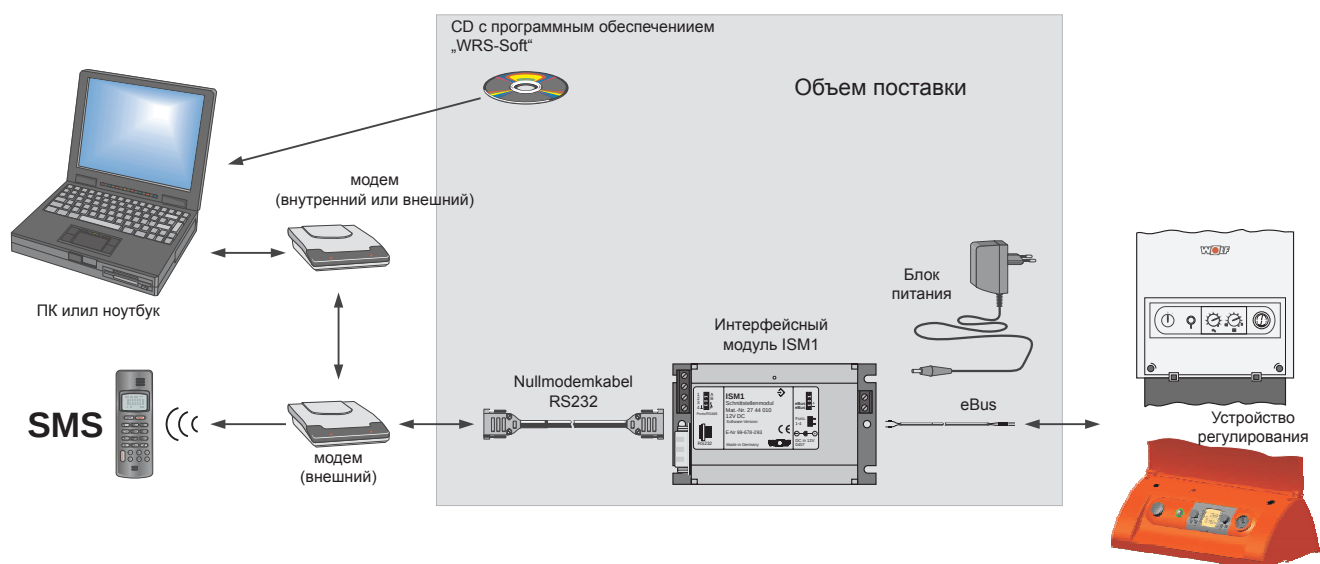

Принадлежности	для оборудования	№ арт.	
Система удаленного доступа WRS Программирование устройства регулирования при прямом подключении или через модем* (не входит в комплект поставки), Передача сохраненных параметров; отображение изменения температуры благодаря интегрированному линейному самописцу. Отображение режимов; считывание измеренных значений и сигнализации неисправностей и автоматическая функция сигнализации неисправностей путем передачи SMS-сообщения. • в комплекте: • CD с программным обеспечением „WRS-Soft“ • Интерфейсный модуль ISM1 (требования к системе: Windows 2000, XP, Vista) • Шина eBus • Кабель „Nullmodemkabel RS232“ • Блок питания • Инструкция по монтажу и эксплуатации	R1, R2, R3, R21 R12¹⁾, R16¹⁾, R16-F, R20, TOK, R32¹⁾, R33 COB, COB-CS, MGK CGB, CGB-K, CGS, CGW CGU-2(K), CGG-2(K) BM²⁾, мм², KM, SM1²⁾, SM2, BM-Solar Полный объем функций WRS-Soft начиная с: 1) серии 5W 2) даты выпуска: апрель 2007	27 44 010	

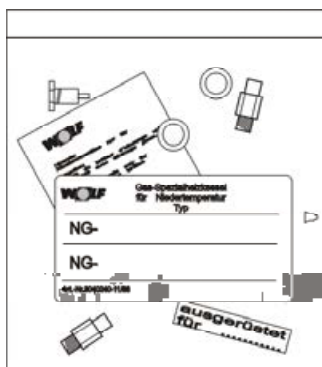

Комплекты переоснащения котлов для эксплуатации с другими видами газа

FunctionLine FNG

Комплект переоснащения		на сжиженный газ (пропан)	на природный газ
FNG-10	№ арт.	89 02 504	89 02 510
FNG-17	№ арт.	89 02 505	89 02 511
FNG-21	№ арт.	89 02 505	89 02 512
FNG-26	№ арт.	89 02 506	89 02 513
FNG-34	№ арт.	89 02 507	89 02 514
FNG-41	№ арт.	89 02 508	89 02 515
FNG-57	№ арт.	89 02 509	89 02 516

NG-31E/ED

Комплект переоснащения		на сжиженный газ (бутан/пропан)	на природный газ
NG-31E-70, NG-31ED-140*	№ арт.	87 50 050	87 00 314
NG-31E-90, NG-31ED-180*	№ арт.	87 50 051	87 00 315
NG-31E-110, NG-31ED-220*	№ арт.	87 50 052	87 00 316

* Для котлов типа NG-31ED требуются 2 комплекта переоснащения

MGK

	для оборудования	№ арт.
Комплект переоснащения на сжиженный газ (пропан)	MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300	по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
Комплект переоснащения на природный газ	MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300	по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу



Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: wfo@nt-rt.ru || www.wolf.nt-rt.ru